

TUDO PARA MOVEIS

Catálogo
de **Produtos**



ASSOCIAÇÃO GMAD

AV. GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 585, UVARANAS - CEP: 84.025-000, PONTA GROSSA - PR

(42)3220-6627

Vendas GMAD

Catálogo
de **Produtos**





MAXIFIX 35
BUCHA PARA MAXIFIX 35 PINO S35



Para gabinetes e prateleiras, para diâmetro de furo de 5 mm.
Material: aço.
Acabamento: latonado.

Código	Descrição
030.10.584	Bucha Roscada M8x15x12,5mm Aco Lat
030.10.585	Bucha Roscada M8x18x12,5mm Aco Lat

CONECTOR UNIVERSAL DE CANTOS



largura 18 mm

Conectores para armários pequenos. Com dois modelos de largura 18 mm e 44 mm.
Material: plástico.
Versão: com tampa de acabamento.
Montagem: para parafusar.

Código	Descrição
262.56.404	Conec Canto C/Tampa 18mm Mini Plas Bege
262.55.425	Conec De Canto C/Tampa 44mm Plas Bege
262.56.155	Conec Canto C/Tampa 18mm Mini Plas Marr
262.55.112	Conec De Canto C/Tampa 44mm Plas Marr
262.56.708	Conec Canto C/Tampa 18mm Mini Plas Bra
262.55.710	Conec De Canto C/Tampa 44mm Plas Bra

MINIFIX
CONECTORES IXCONNECT



Minifix 15 sem borda, espessura de madeira a partir de 13 mm para gabinetes.
Material: liga de zinco.
Diâmetro da caixa: 15 mm.
Furação do Pino: 7 ou 8 mm, de acordo com pino selecionado.
Acabamento: latonado.

Código	Descrição
262.26.032	Conec Minifix 15/15 Zmk Nat
262.26.033	Conec Minifix 15/16 Zmk Nat
262.26.532	Conec Minifix 15/15 Zmk Niq

RAFIX 20
CONECTOR COM BUCHA



Para prateleira e gabinete Ixconnect, sem rebordo.
Material: plástico.
Acionamento: fenda em cruz PZ2.

Código	Descrição
263.12.703	Conec Rafix 20/Z/16 Plas Bra
263.12.705	Conec Rafix 20/Z/19 Plas Bra

RAFIX 20
CONECTOR SEM BUCHA



Para gabinete Ixconnect, com elemento de aperto.
Material: liga de zinco.
Elemento de aperto: liga de zinco.
Acionamento: fenda em cruz PZ2.

Código	Descrição
263.11.703	Conec Rafix 20/16 Zmk Niq
263.11.705	Conec Rafix 20/19 Zmk Niq

RAFIX
CONECTOR TAB 20 PLÁSTICO



Para gabinete Ixconnect, sem elemento de aperto.
Área de aplicação: em prateleiras.
Material: plástico.
Versão: sem elemento de aperto.

Código	Descrição
263.09.731	Conec Rafix Tab 20/W/16 Plas Bra
263.09.437	Conec Rafix Tab 20/W/16 Plas Bege
263.09.133	Conec Rafix Tab 20/W/16 Plas Marr
263.09.339	Conec Rafix Tab 20/W/16 Plas Pre

RAFIX 20
CONECTOR COM REBORDO



Para Gabinetes, sem bucha, plástico, com elemento de aperto.
Material: plástico, elemento de aperto liga de zinco.
Acionamento: fenda em cruz PZ2.

Código	Descrição
263.14.105	Conec Rafix 20/W/19 Plas Marr
263.14.703	Conec Rafix 20/W/16 Plas Bra
263.14.705	Conec Rafix 20/W/19 Plas Bra

RAFIX 20
CONECTOR SEM REBORDO



Para Gabinetes, sem bucha, plástico, com elemento de aperto.
Material: plástico, elemento de aperto liga de zinco.
Acionamento: fenda em cruz PZ2.

Código	Descrição
263.10.403	Conec Rafix 20/16 Plas Beg
263.10.405	Conec Rafix 20/19 Plas Beg
263.10.103	Conec Rafix 20/16 Plas Marr
263.10.105	Conec Rafix 20/19 Plas Marr
263.10.303	Conec Rafix 20/16 Plas Pre
263.10.305	Conec Rafix 20/19 Plas Pre
263.10.703	Conec Rafix 20/16 Plas Bra
263.10.705	Conec Rafix 20/19 Plas Bra

MINIFIX
PINO EXPANSÍVEIS C100



Para Gabinetes. Ao tencionar o pino, a bucha expande, criando rosca na madeira: a montagem até o topo da furação otimiza a posição do pino. A superfície não se danifica ao apertar ou desapertar o pino expansível.
Área de aplicação: para montagem unilateral, aplicação na indústria e marcenaria.
Material: pinos: liga de zinco.
Montagem: sem ferramentas.

Código	Descrição
262.09.202	Pino Minifix C100 B24 D.8x11,5mm
262.09.302	Pino Minifix C100 B34 D.8x11,5mm

MINIFIX
PINO S100



Para gabinetes, para diâmetro de furo de 5 mm, com diâmetro de cabeça do pino de 7 mm.
Material: aço.
Acionamento: fenda em cruz PZ2 e chave de fenda.
Rosca: rosca especial.

Código	Descrição
262.27.921	Pino Minifix S100 B24 5x11mm Aco Zin
262.28.928	Pino Minifix S100 B34 5x11mm Aco Zin

MINIFIX
PINO S100



Para gabinetes, com rosca M6, com diâmetro de cabeça do pino de 7 mm.
Material: aço.
Acionamento: fenda em cruz PZ2 e chave de fenda.
Rosca: rosca especial.

Código	Descrição
262.27.949	Pino Minifix S100 B24 M6x7,5mm Aco Zin
262.28.946	Pino Minifix S100 B34 M6x7,5mm Aco Zin

MINIFIX
PINO S200



Para gabinetes, para diâmetro de furo de 5 mm, com diâmetro de cabeça do pino de 6,5 mm.
Material: aço
revestimento: plástico.
Acionamento: fenda em cruz PZ2.
Rosca: rosca especial.

Código	Descrição
262.27.689	Pino Minifix S200 B24 5x9mm Aco Zin
262.27.679	Pino Minifix S200 B24 5x11mm Aco Zin
262.28.679	Pino Minifix S200 B34 5x11mm Aco Zin

RAFIX
PINO M20



Para gabinetes e prateleiras, para diâmetro de furo de 5 mm.
Material: aço.
Acionamento: fenda em cruz PZ2.
Rosca: especial.

Código	Descrição
263.20.131	Pino Rafix M20 5x7,5mm Zmk Nat

RAFIX
PINO S20



Para gabinetes e prateleiras, para diâmetro de furo de 5 mm.
Material: aço.
Acionamento: fenda em cruz PZ2 e chave de fenda.

Código	Descrição
263.20.847	Pino Rafix S20 6x11mm Aco Zin

SUPORE DE PRATELEIRA 5 MM



Para prateleiras de madeira, para diâmetro de furo de 5 mm.

Versão: com 2 cunhas.

Capacidade de carga: 12,5 kg por suporte = 50 kg na aplicação com 4 suportes, conforme DIN EN 16337:2013-08. Montagem para encaixe rápido em furo $\pm$ 5 mm.

Código	Descrição
282.24.710	Spt Prat 5/1mm 125kg Zmk Niq

SUPORE DE PRATELEIRA 5 MM



Suporte de prateleiras para furo de 5mm.

Material: aço.

Acabamento: zincado brilhante.

Código	Descrição
282.43.905	Spt Prat 5x5mm 80kg Aco Zin

SUPORE DE PRATELEIRA 5 MM



Para prateleiras de madeira, para diâmetro de furo de 5 mm.

Acabamento: Niquelado.

Código	Descrição
282.04.711	Spt Prat 5mm 60kg Aco Niq

SUPORE DE PRATELEIRA 7 MM OU 7,5 MM



Para prateleiras de madeira, para diâmetro de furo de 7 ou 7,5 mm (com bucha). Capacidade de carga 100 kg.

Área de aplicação: para montagem do suporte da prateleira no diâmetro do furo 7,5 mm.

Código	Descrição
282.01.701	Spt Prat 7mm 100kg Aco Niq

SUPORE DE PRATELEIRA BUCHA



Para prateleiras de madeira, para diâmetro de furo de 7 ou 7,5 mm (com bucha). Capacidade de carga 100 kg.

Área de aplicação: para montagem do suporte da prateleira no diâmetro do furo 7,5 mm.

Código	Descrição
282.50.704	Bucha P/Spt Prat 7x9mm Aco Niq

SUPORE DE PRATELEIRA 5 MM



Para prateleiras de vidro, para diâmetro de furo de 5 mm. Para encaixar com 2 cunhas.

Versão: com 2 cunhas, com revestimento plástico.

Capacidade de carga: 6,25 kg por suporte = 25 kg na aplicação com 4 suportes, conforme DIN EN 16337:2013-08.

Material: liga de zinco, revestimento: plástico. **Cor:** revestimento: transparente. Montagem para encaixe rápido em furo $\pm$ 5 mm.

Código	Descrição
282.24.730	Spt Prat Vidro 5/8mm Zmk Niq

MINIFIX TAMPA DE ACABAMENTO SEM BORDA



Para gabinetes de madeira, com espessura a partir de 15 mm.

Material: plástico.

Código	Descrição
262.24.153	Tampa Minifix 16-29mm Plas Marr
262.24.359	Tampa Minifix 16-29mm Plas Pre
262.24.751	Tampa Minifix 16-29mm Plas Bra

METRO BRANCO COM AMARELO



Material: madeira: faia europeia, dobradiças: aço temperado.


Acabamento/cor: madeira: laqueado, branco e amarelo, dobradiças: pintura epóxi.

Comprimento: 2000 mm. Espessura da régua: 3,2 mm. Largura da régua: 17 mm.

Classificação: III.

Código	Descrição
002.80.230	Metro 2m Mad Bra/Ama

HÄFELE FREE FLAP H 1.5
ABERTURA PARA CIMA

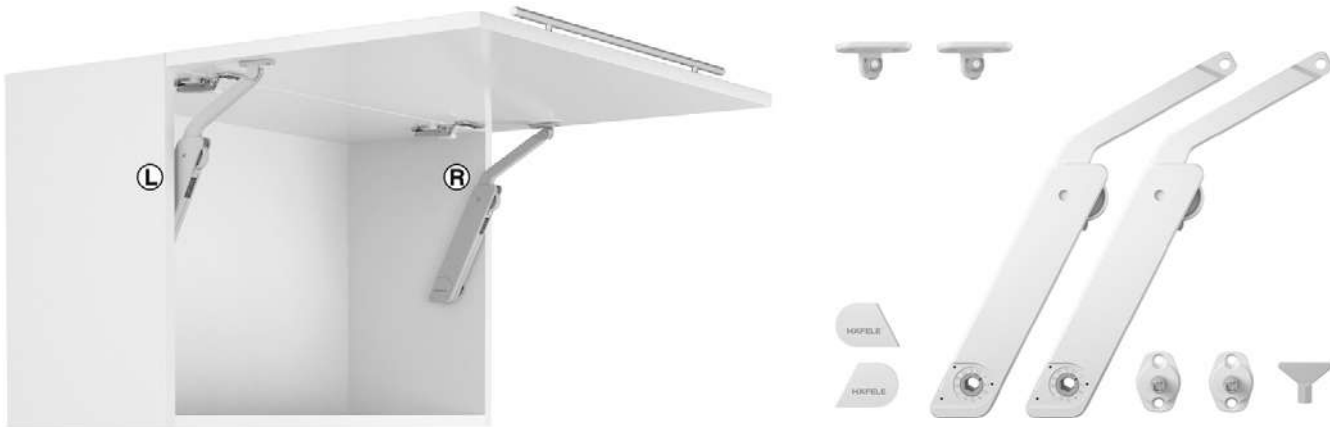

Ângulo de abertura 75°

Altura do armário mm	Peso da porta kg		
	Modelo B	Modelo C	Modelo D
350	2,6–3,6	3,1–5,3*	4,7–6,6*
400	2,3–3,1	3,1–5,1*	4,3–6,6*
450	1,8–2,6	2,6–4,0*	3,6–5,6*
500	1,6–2,3	2,3–3,6	3,3–4,9
550	1,5–2,1	2,1–3,6	3,1–4,6
600	1,4–2,0	2,0–3,2	2,7–4,2

* 356.06.460/461 + 356.06.470/471

Ângulo de abertura 90°

Altura do armário mm	Peso da porta kg		
	Modelo B	Modelo C	Modelo D
350	1,7–2,5	2,1–3,2	3,0–4,0
400	1,3–1,9	1,9–3,0	2,8–4,0
450	1,1–1,5	1,5–2,6	2,2–3,2
500	–	1,4–2,4	2,0–2,9
550	–	1,3–2,2	1,8–2,8
600	–	1,3–1,7	1,5–2,5

Ângulo de abertura 110°

F1 > 2 mm

Altura do armário mm	Peso da porta kg		
	Modelo B	Modelo C	Modelo D
300	1,5–2,1	2,1–3,0	2,7–4,1
350	1,5–2,1	1,9–2,7	2,6–3,7
400	1,1–1,5	1,5–2,5	2,2–3,5
450	1,0–1,3	1,3–2,3	2,0–2,9
500	–	1,2–1,7	1,6–2,7
550	–	1,2–1,7	1,5–2,3
600	–	1,2–1,5	1,3–2,1

Articulador de plástico com braço de metal. Para portas de madeira ou com moldura de alumínio.

Material: caixa, suportes, pino de fixação e chave sextavada: plástico, braço de metal: liga de zinco.

Acabamento/cor: caixa e suportes: cinza ou branco, braço de metal: níquelado.

Montagem: suportes: com parafusos, articulador: sem ferramentas.

Possibilidade de ajuste: força de retenção.

Código	Descrição
372.29.347	Hkit Flap H1.5 A Dir/Esq Plas/Zmk Cin
372.29.348	Hkit Flap H1.5 B Dir/Esq Plas/Zmk Cin
372.29.349	Hkit Flap H1.5 C Dir/Esq Plas/Zmk Cin
372.29.350	Hkit Flap H1.5 D Dir/Esq Plas/Zmk Cin
372.29.351	Hkit Flap H1.5 A Dir/Esq Plas/Zmk Bra
372.29.352	Hkit Flap H1.5 B Dir/Esq Plas/Zmk Bra
372.29.353	Hkit Flap H1.5 C Dir/Esq Plas/Zmk Bra
372.29.354	Hkit Flap H1.5 D Dir/Esq Plas/Zmk Bra

HÄFELE FREE FLAP H 1.5
COMPONENTES INDIVIDUAIS



Articulador de plástico com braço de metal. Para portas de madeira ou com moldura de alumínio.

Material: caixa, suportes, pino de fixação e chave sextavada: plástico, braço de metal: liga de zinco.

Acabamento/cor: caixa e suportes: cinza ou branco, braço de metal: niquelado.

Montagem: suportes: com parafusos, articulador: sem ferramentas.

Possibilidade de ajuste: força de retenção.

Código	Descrição
372.28.300	Free Flap H1.5 A Esq/Dir Plas Cin/Zmk
372.28.310	Free Flap H1.5 B Esq/Dir Plas Cin/Zmk
372.28.320	Free Flap H1.5 C Esq/Dir Plas Cin/Zmk
372.28.330	Free Flap H1.5 D Esq/Dir Plas Cin/Zmk
372.28.400	Free Flap H1.5 A Esq/Dir Plas Bra/Zmk
372.28.410	Free Flap H1.5 B Esq/Dir Plas Bra/Zmk
372.28.420	Free Flap H1.5 C Esq/Dir Plas Bra/Zmk
372.28.430	Free Flap H1.5 D Esq/Dir Plas Bra/Zmk

HÄFELE FREE FLAP H 1.5
COMPONENTES INDIVIDUAIS



Tampa de acabamento. Para portas de madeira ou com moldura de alumínio.

Código	Descrição
372.39.000	Free Flap H1.5 Capa Acab Dir Pla Cin
372.39.001	Free Flap H1.5 Capa Acab Esq Pla Cin
372.39.002	Free Flap H1.5 Capa Acab Dir Pla Bra
372.39.003	Free Flap H1.5 Capa Acab Esq Pla Bra
372.39.018	Free Flap H1.5 Tampa S/Logo Dir Plas Cin
372.39.019	Free Flap H1.5 Tampa S/Logo Esq Plas Cin

HÄFELE FREE FLAP H 1.5
COMPONENTES INDIVIDUAIS



Chave Allen SW10. Para portas de madeira ou com moldura de alumínio.

Código	Descrição
235.79.301	Chave Hex Sw10 Plast Cin

HÄFELE FREE FLAP H 1.5
COMPONENTES INDIVIDUAIS



Suporte para fixação na lateral. Para portas de madeira ou com moldura de alumínio.

Código	Descrição
372.39.017	Free Flap H1.5 Sup Lat Dir/Esq Plas Bra
372.39.016	Free Flap H1.5 Sup Lat Dir/Esq Plas Cin


HÄFELE FREE FLAP H 1.5
COMPONENTES INDIVIDUAIS



Suporte para fixação na porta. Para portas de madeira ou com moldura de alumínio.

Código	Descrição
372.39.014	Free Flap H1.5 Spt Port Dir/Esq Plas Cin
372.39.015	Free Flap H1.5 Spt Port Dir/Esq Plas Bra

HÄFELE FREE FLAP H 1.5
COMPONENTES INDIVIDUAIS

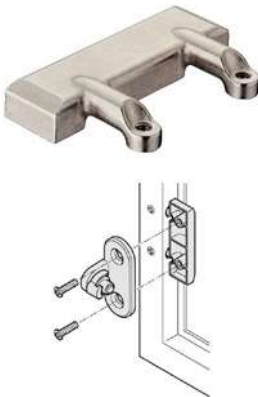

Adaptador para portas com perfil de alumínio de 20 mm. Para portas de madeira ou com moldura de alumínio.

Código	Descrição
372.37.044	Free Flap H1.5 Adap Perf Al 20mm Zmk Niqu

HÄFELE FREE FLAP 1.7
ABERTURA PARA CIMA



Para portas pequenas e médias em madeira ou com perfil de alumínio.

Material: articulador: aço, capa de acabamento: plástico.

Acabamento/cor: articulador: niquelado, capas: cinza RAL 7035, branco RAL 9003 ou antrácito RAL 7043.

Para altura da porta: 250–450 mm.

Ângulo de abertura: 107° (pode ser limitado a 90° através de limitador do ângulo de abertura). **Possibilidades de ajuste:** altura/lateral/inclinação da frente ± 1,5 mm, força de retenção.

Montagem: articulador para parafusar com parafusos Euro pré-montados, porta para encaixar sem ferramentas (sistema clip) em suportes de fixação pré-montados.

Portas com puxador

Tabela de medidas de referência para peso máximo da porta, inclusive puxador

Häfele Free Flap 1.7 Modelo	A	B	C
Altura do armário mm	Peso da porta kg		
200	1,7–4,6	3,6–7,9	6,8–14,7
225	1,5–4,1	3,1–7,1	6,0–13,1
250	1,3–3,8	2,9–6,4	5,4–11,8
275	1,2–3,3	2,5–5,7	4,8–10,6
300	1,1–3,1	2,4–5,1	4,4–9,6
325	1,0–2,8	2,1–4,6	4,0–8,8
350	0,9–2,6	2,0–4,2	3,7–8,1
375	0,9–2,3	1,9–3,8	3,5–7,5
400	0,8–2,1	1,7–3,6	3,2–7,0
425	0,7–1,9	1,5–3,4	2,9–6,5
450	0,6–1,7	1,4–3,2	2,7–6,1

Portas sem puxador (push-to-open)

Tabela de medidas de referência para peso máximo da porta com uso de Fecho Push

Altura do armário mm	Häfele Free Flap 1.7 Modelo	Quantidade e modelo Fecho Push				
		1 x tipo 1	1 x tipo 2	1 x tipo 3	2 x tipo 2	2 x tipo 3
		Peso da porta kg				
200	A	1,7–3,1	3,1–4,6	–	–	–
	B	–	3,6–5,4	5,4–7,9	–	–
	C	–	–	6,8–8,3	8,3–12,3	12,3–14,7
225	A	1,5–2,9	2,9–4,1	–	–	–
	B	–	3,1–4,7	4,7–7,1	–	–
	C	–	–	6,0–7,1	7,1–11,6	11,6–13,1
250	A	1,3–3,1	3,1–3,8	–	–	–
	B	–	2,9–5,1	5,1–6,4	–	–
	C	–	–	5,4–6,9	6,9–10,5	10,5–11,8
275	A	1,2–3,0	3,0–3,3	–	–	–
	B	2,5–3,3	3,3–5,0	5,0–5,7	–	–
	C	–	–	4,8–6,8	6,8–10,0	10,0–10,6
300	A	1,1–2,7	2,7–3,1	–	–	–
	B	2,4–3,0	3,0–4,6	4,6–5,1	–	–
	C	–	–	4,4–6,6	6,6–9,6	–
325	A	1,0–2,6	2,6–2,8	–	–	–
	B	2,1–3,0	3,0–4,2	4,2–4,6	–	–
	C	–	–	4,0–6,0	6,0–8,8	–
350	A	0,9–2,4	2,4–2,6	–	–	–
	B	2,0–2,9	2,9–4,2	–	–	–
	C	–	3,7–3,9	3,9–5,9	5,9–8,1	–
375	A	0,9–2,3	–	–	–	–
	B	1,9–2,7	2,7–3,8	–	–	–
	C	–	3,5–3,9	3,9–5,7	5,7–7,5	–
400	A	0,8–2,1	–	–	–	–
	B	1,7–2,7	2,7–3,6	–	–	–
	C	–	3,2–3,8	3,8–5,6	5,6–7,0	–
425	A	0,7–1,9	–	–	–	–
	B	1,5–2,3	2,3–3,4	–	–	–
	C	–	2,9–4,0	4,0–5,0	5,0–6,5	–
450	A	0,6–1,7	–	–	–	–
	B	1,4–2,4	2,4–3,2	–	–	–
	C	–	2,7–3,3	3,3–5,1	5,1–6,1	–

Exemplo de encomenda para altura de 400 mm e peso de 6 kg:
1 jogo Free Flap 1.7 Modelo C
2 Fecho Push Tipo 2

Código	Descrição
372.91.370	Hkit Free Flap 1.7 Mod A Aco Niq Antr
372.91.371	Hkit Free Flap 1.7 Mod B Aco Niq Antr
372.91.372	Hkit Free Flap 1.7 Mod C Aco Niq Antr
372.91.320	Hkit Free Flap 1.7 Mod A Aco Niq Cin
372.91.321	Hkit Free Flap 1.7 Mod B Aco Niq Cin
372.91.322	Hkit Free Flap 1.7 Mod C Aco Niq Cin
372.91.720	Hkit Free Flap 1.7 Mod A Aco Niq Bra
372.91.721	Hkit Free Flap 1.7 Mod B Aco Niq Bra
372.91.722	Hkit Free Flap 1.7 Mod C Aco Niq Bra

HÄFELE FREE FLAP 1.7



Limitador do ângulo de abertura para Free Flap 1.7.

Área de aplicação: para reduzir o ângulo de abertura de 107° para 90°.

Código	Descrição
372.91.499	Free Flap Limitador 90g

HÄFELE FREE FLAP 3.15 ABERTURA PARA CIMA



Portas com puxador

Tabela de medidas de referência para peso máximo da porta, inclusive puxador

Häfele Free Flap 3.15 modelo	D	E	F	G
Altura do armário mm	Peso da porta kg			
350	5,2–11,0	6,7–14,3	10,1–21,4	13,5–27,3
375	4,9–10,2	6,3–13,1	9,4–19,8	12,5–25,2
400	4,7–9,6	5,9–12,4	8,9–18,6	11,8–23,3
425	4,4–9,0	5,6–11,6	8,3–17,4	11,0–21,8
450	4,1–8,4	5,2–10,9	7,8–16,3	10,4–20,5
475	3,9–8,0	4,9–10,3	7,4–15,4	9,8–19,3
500	3,7–7,5	4,7–9,7	7,0–14,6	9,2–18,3
525	3,5–7,1	4,4–9,2	6,6–13,9	8,8–17,3
550	3,3–6,8	4,2–8,8	6,3–13,2	8,3–16,5
575	3,2–6,5	4,0–8,4	6,0–12,5	8,0–15,6
600	3,0–6,2	3,8–8,0	5,7–12,0	7,6–15,0
625	2,8–5,9	3,6–7,6	5,4–11,5	7,2–14,4
650	2,6–5,6	3,4–7,3	5,3–11,0	6,9–14,0

Portas sem puxador (push-to-open)

Tabela de medidas de referência para peso máximo da porta com uso de Fecho Push

Altura do armário mm	Häfele Free Flap 3.15 Modelo	Quantidade e modelo Fecho Push				
		1 x tipo 1	1 x tipo 2	1 x tipo 3	2 x tipo 2	2 x tipo 3
		Peso da porta kg				
350	D	–	5,2–8,1	8,1–11,0	–	–
	E	–	–	6,7–11,8	11,8–14,3	–
	F	–	–	–	10,1–17,9	17,9–21,4
	G	–	–	–	13,5–18,1	18,1–27,3
400	D	–	4,7–9,0	9,0–9,6	–	–
	E	–	5,9–7,9	7,9–11,6	11,6–12,4	–
	F	–	–	8,9–10,7	10,7–17,2	17,2–18,6
	G	–	–	11,8–12,3	12,3–17,9	17,9–23,3
450	D	4,1–5,0	5,0–8,4	–	–	–
	E	–	5,2–7,9	7,9–10,9	–	–
	F	–	–	7,8–10,2	10,2–16,3	–
	G	–	–	10,4–10,8	10,8–16,7	16,7–20,5
500	D	3,7–4,9	4,9–7,5	–	–	–
	E	–	4,7–7,8	7,8–9,7	–	–
	F	–	–	7,0–10,0	10,0–14,6	–
	G	–	–	9,2–10,7	10,7–16,0	16,0–18,3
550	D	3,3–4,9	4,9–6,8	–	–	–
	E	4,2–4,5	4,5–7,5	7,5–8,8	–	–
	F	–	6,3–6,8	6,8–9,7	9,7–13,2	–
	G	–	–	8,3–10,4	10,4–15,3	15,3–16,5
600	D	3,0–4,7	4,7–6,2	–	–	–
	E	3,8–4,2	4,2–7,2	7,2–8,0	–	–
	F	–	5,7–6,7	6,7–9,2	9,2–12,0	–
	G	–	–	7,6–10,2	10,2–15,0	–
650	D	2,6–4,1	4,1–5,6	–	–	–
	E	–	3,4–6,4	6,4–7,3	–	–
	F	–	–	5,3–8,4	8,4–11,0	–
	G	–	–	6,9–10,5	10,5–14,0	–

Exemplo de encomenda para altura de 550 mm e peso de 16 kg:

1 jogo Free Flap 3.15 Modelo G
2 Fecho Push Tipo 3

Para portas médias e grandes em madeira ou com perfil de alumínio.

Aplicação: para portas com ou sem puxador (push-to-open).

Material: articulador: aço, capa de acabamento: plástico.

Acabamento/cor: articulador: niquelado, capas: cinza RAL 7035, branco RAL 9003 ou antrácito RAL 7043.

Para altura da porta: 400-600 mm.

Ângulo de abertura: 90° ou 107° (ajustável na ferragem).

Possibilidades de ajuste: altura/lateral/inclinação da frente ± 1,5 mm, força de retenção.

Montagem: ferragem para parafusar com parafusos Euro pré-montados, porta para encaixar sem ferramentas (sistema clip) em suportes de fixação pré-montados.

Código	Descrição
372.91.380	Hkit Free Flap 3.15 Mod D Aco Niq Antr
372.91.381	Hkit Free Flap 3.15 Mod E Aco Niq Antr
372.91.382	Hkit Free Flap 3.15 Mod F Aco Niq Antr
372.91.383	Hkit Free Flap 3.15 Mod G Aco Niq Antr
372.91.330	Hkit Free Flap 3.15 Mod D Aco Niq Cin
372.91.331	Hkit Free Flap 3.15 Mod E Aco Niq Cin
372.91.332	Hkit Free Flap 3.15 Mod F Aco Niq Cin
372.91.333	Hkit Free Flap 3.15 Mod G Aco Niq Cin
372.91.730	Hkit Free Flap 3.15 Mod D Aco Niq Bra
372.91.731	Hkit Free Flap 3.15 Mod E Aco Niq Bra
372.91.732	Hkit Free Flap 3.15 Mod F Aco Niq Bra
372.91.733	Hkit Free Flap 3.15 Mod G Aco Niq Bra

HÄFELE FREE FOLD
ABERTURA PARA CIMA



Articulador Häfele Free Fold para portas de duas folhas de madeira, vidro ou com moldura de perfil de alumínio.
Material: ferragem: plástico, aço, capa de acabamento: plástico.
Acabamento/cor: ferragem: niquelado, tampa cinza ou branca.
Possibilidades de Ajuste: altura/lateral/profundidade/ inclinação da frente/força de retenção.

Altura do Armário KH mm	β °	T mm	U mm	V mm	W mm
480-530	~107-96	100-37	100-155	203-186	328-370
520-590	~107-93	106-23	112-184	213-190	347-401
580-650	~108-95	119-40	126-197	227-207	375-430
650-730	~107-94	124-38	147-224	238-215	411-470
710-790	~108-95	136-46	161-233	250-219	439-500
770-840	~108-95	146-43	179-223	267-200	466-527
840-910	~108-98	154-70	195-248	272-231	502-559
910-970	~107-98	160-78	214-246	282-225	536-588
960-1010	~107-100	170-99	228-251	295-240	560-605
1000-1040	~107-102	177-120	239-256	306-256	578-616

Código	Descrição
372.37.532	Hkit Free Fold E3fo 580-650/4,3-8,8 Cin
372.37.533	Hkit Free Fold E4fo 580-650/6-12,2 Cin
372.37.543	Hkit Free Fold F4fo 650-730/5,8-11,6 Cin
372.37.553	Hkit Free Fold G4fo 710-790/5,2-10,3 Cin
372.37.564	Hkit Free Fold G4fo 710-790/5,2-10,3 Cin
372.37.573	Hkit Free Fold I4fo 840-910/4,5-9 Cin
372.37.742	Hkit Free Fold F3fo 650-730/3,9-7,9 Bra
372.37.774	Hkit Free Fold I5fo 840-910/7,3-14,6 Bra
372.37.632	If Free Fold E3fo 580-650/4,3-8,8 Aco

HÄFELE FREE FOLD
COMPONENTES INDIVIDUAIS




Capa Häfele Free Fold branca para portas sanfonadas.
Material: plástico.
Acabamento/cor: branco/cinza.

Código	Descrição
372.37.036	If Free Fold Tampa Plas Bra
372.37.031	If Free Fold Tampa Plas Cin

HÄFELE FREE SPACE 1.11
ABERTURA PARA CIMA



Montagem

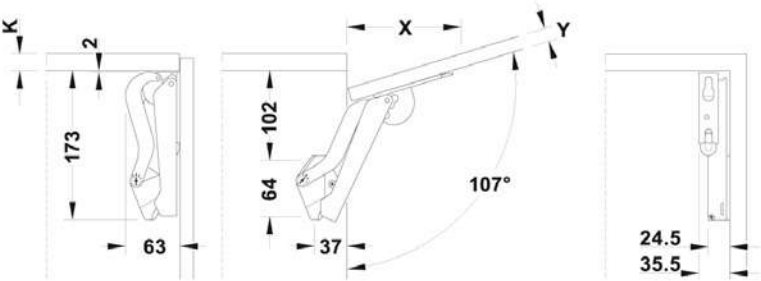

Espessura da porta Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Distância X mm (com o gabinete de espessura 16mm)	117	110	107	96	90	83	76

Para porta de uma folha de madeira ou com perfil de alumínio 45mm de largura, para aplicação com puxador.

Área de aplicação: para todas as aberturas padrão com portas de até 650 mm de altura.

Material: caixa: plástico, corpo, suporte de fixação e braço: aço.

Acabamento/cor: caixa: branco, cinza claro, antrácito ou preto, corpo, suporte de fixação e braço: niquelado ou preto (se caixa preta).

Para altura da porta: até 650mm. Ângulo de abertura 90° ou 107°.

Possibilidades de ajuste: altura/lateral/inclinação da frente e força de retenção.

Montagem: articulador para aparafusar com parafusos Euro pré-montados, porta para encaixar em suportes de fixação pré-montados.

Tabela para selecionar o modelo de articulador correto com base na altura do gabinete e no peso de porta, incluindo puxador


Modelo Häfele Free Space 1.11	B	C	D	E	F
Altura do armário mm	Peso da porta kg				
225	2.3–4.3	3.8–7.1	6.4–9.3	9.2–13.4	13.4–19.1
250	1.9–3.9	3.4–6.4	5.8–9.1	8.3–12.6	12.1–17.2
275	1.9–3.5	3.1–5.8	5.3–8.2	7.5–12.0	11.0–15.6
300	1.7–3.2	2.8–5.3	4.8–7.5	6.9–11.0	10.1–14.3
325	1.6–3.0	2.6–4.9	4.4–7.0	6.4–10.2	9.3–13.2
350	1.5–2.8	2.4–4.6	4.1–6.5	5.9–9.5	8.6–12.3
375	1.3–2.6	2.2–4.3	3.8–6.0	5.5–8.8	8.1–11.4
400	1.2–2.4	2.1–4.0	3.6–5.6	5.2–8.3	7.6–10.7
425	1.1–2.3	2.0–3.8	3.4–5.3	4.9–7.8	7.1–10.1
450	1.0–2.1	1.9–3.5	3.2–5.0	4.6–7.3	6.7–9.5
475	1.0–2.0	1.8–3.4	3.0–4.7	4.3–7.0	6.4–9.0
500	0.9–1.9	1.7–3.2	2.9–4.5	4.1–6.6	6.0–8.6
525	0.9–1.8	1.6–3.0	2.7–4.3	3.9–6.3	5.7–8.2
550	0.8–1.7	1.5–2.9	2.6–4.1	3.7–6.0	5.5–7.8
575	0.8–1.7	1.4–2.8	2.5–3.9	3.6–5.7	5.2–7.4
600	0.8–1.6	1.4–2.7	2.4–3.7	3.4–5.5	5.0–7.1
625	0.7–1.5	1.3–2.5	2.3–3.6	3.3–5.3	4.8–6.8
650	0.7–1.5	1.3–2.4	2.2–3.5	3.2–5.1	4.6–6.6

Código	Descrição
372.27.760	Hkit Free Space 1.11 / B Aco Bra/Niq
372.27.761	Hkit Free Space 1.11 / C Aco Bra/Niq
372.27.762	Hkit Free Space 1.11 / D Aco Bra/Niq
372.27.763	Hkit Free Space 1.11 / E Aco Bra/Niq
372.27.764	Hkit Free Space 1.11 / F Aco Bra/Niq
372.27.765	Hkit Free Space 1.11 / B Aco Cin/Niq
372.27.766	Hkit Free Space 1.11 / C Aco Cin/Niq
372.27.767	Hkit Free Space 1.11 / D Aco Cin/Niq
372.27.768	Hkit Free Space 1.11 / E Aco Cin/Niq
372.27.769	Hkit Free Space 1.11 / F Aco Cin/Niq
372.27.770	Hkit Free Space 1.11 / B Aco Antr/Niq
372.27.771	Hkit Free Space 1.11 / C Aco Antr/Niq
372.27.772	Hkit Free Space 1.11 / D Aco Antr/Niq
372.27.773	Hkit Free Space 1.11 / E Aco Antr/Niq
372.27.774	Hkit Free Space 1.11 / F Aco Antr/Niq
372.27.775	Hkit Free Space 1.11 / B Aco Pre
372.27.776	Hkit Free Space 1.11 / C Aco Pre
372.27.777	Hkit Free Space 1.11 / D Aco Pre
372.27.778	Hkit Free Space 1.11 / E Aco Pre
372.27.779	Hkit Free Space 1.11 / F Aco Pre

HÄFELE FREE SPACE 1.8
ABERTURA PARA CIMA



Montagem

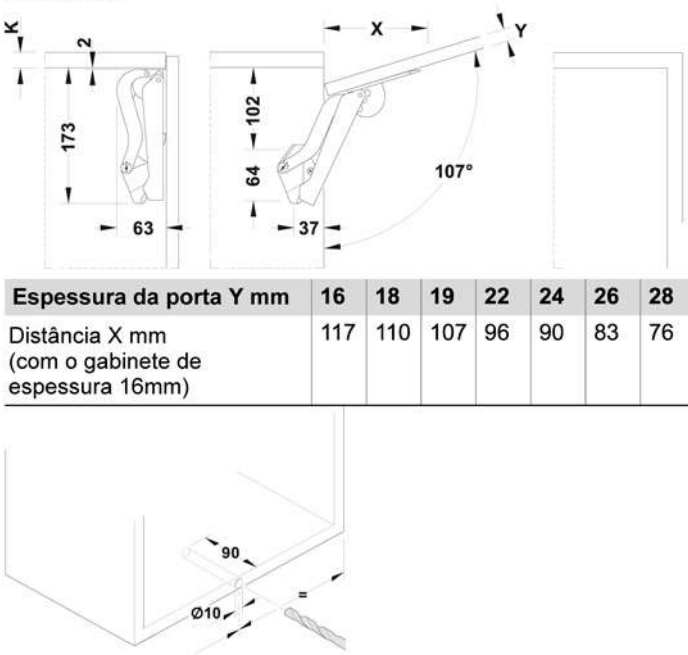

Espessura da porta Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Distância X mm (com o gabinete de espessura 16mm)	117	110	107	96	90	83	76

Para porta de uma folha de madeira ou com perfil de alumínio 45mm de largura, para aplicação sem puxador.

Área de aplicação: para todas as aberturas padrão com portas de até 650 mm de altura (push-to-open).

Material: caixa: plástico, corpo, suporte de fixação e braço: aço.

Acabamento/cor: caixa: branco, cinza claro, antrácito ou preto, corpo, suporte de fixação e braço: níquelado ou preto (se caixa preta).

Para altura da porta: até 650mm. Ângulo de abertura 90° ou 107°.

Possibilidades de ajuste: altura/lateral/inclinação da frente e força de retenção.

Montagem: articulador para aparafusar com parafusos Euro pré-montados, porta para encaixar em suportes de fixação pré-montados.

Tabela para selecionar o modelo de articulador correto com base na altura do gabinete e no peso de porta, incluindo puxador

Modelo Häfele Free Space 1.8	B push	C push	D push	E push
Altura armário mm	Peso da porta kg			
225	2.3–4.3	3.8–7.1	6.4–9.3	9.2–13.4
250	1.9–3.9	3.4–6.4	5.8–9.1	8.3–12.6
275	1.9–3.5	3.1–5.8	5.3–8.2	7.5–12.0
300	1.7–3.2	2.8–5.3	4.8–7.5	6.9–11.0
325	1.6–3.0	2.6–4.9	4.4–7.0	6.4–10.2
350	1.5–2.8	2.4–4.6	4.1–6.5	5.9–9.5
375	1.3–2.6	2.2–4.3	3.8–6.0	5.5–8.8
400	1.2–2.4	2.1–4.0	3.6–5.6	5.2–8.3
425	1.1–2.3	2.0–3.8	3.4–5.3	4.9–7.8
450	1.0–2.1	1.9–3.5	3.2–5.0	4.6–7.3
475	1.0–2.0	1.8–3.4	3.0–4.7	4.3–7.0
500	0.9–1.9	1.7–3.2	2.9–4.5	4.1–6.6
525	0.9–1.8	1.6–3.0	2.7–4.3	3.9–6.3
550	0.8–1.7	1.5–2.9	2.6–4.1	3.7–6.0
575	0.8–1.7	1.4–2.8	2.5–3.9	3.6–5.7
600	0.8–1.6	1.4–2.7	2.4–3.7	3.4–5.5
625	0.7–1.5	1.3–2.5	2.3–3.6	3.3–5.3
650	0.7–1.5	1.3–2.4	2.2–3.5	3.2–5.1

Código	Descrição
372.27.705	Free Space 1.8 Push / B Aco Bra/Niq
372.27.706	Free Space 1.8 Push / C Aco Bra/Niq
372.27.707	Free Space 1.8 Push / D Aco Bra/Niq
372.27.708	Free Space 1.8 Push / E Aco Bra/Niq
372.27.505	Free Space 1.8 Push / B Aco Cin/Niq
372.27.506	Free Space 1.8 Push / C Aco Cin/Niq
372.27.507	Free Space 1.8 Push / D Aco Cin/Niq
372.27.508	Free Space 1.8 Push / E Aco Cin/Niq
372.27.355	Free Space 1.8 Push / B Aco Antr/Niq
372.27.356	Free Space 1.8 Push / C Aco Antr/Niq
372.27.357	Free Space 1.8 Push / D Aco Antr/Niq
372.27.358	Free Space 1.8 Push / E Aco Antr/Niq
372.27.305	Free Space 1.8 Push / B Aco Pre
372.27.306	Free Space 1.8 Push / C Aco Pre
372.27.307	Free Space 1.8 Push / D Aco Pre
372.27.308	Free Space 1.8 Push / E Aco Pre

HÄFELE FREE SPACE COMPONENTES INDIVIDUAIS



Suporte para porta com perfil de alumínio 45mm.

Área de aplicação: portas com perfil de alumínio.

Instalação: para aparafusar no perfil de alumínio.

Parafuso: recomendamos aplicar as arruelas com parafusos com rosca auto-brocante para perfis de alumínio, com distância entre os filetes de rosca adequada á espessura do perfil a utilizar, realizar teste de aplicação e/ou consultar o fabricante do perfil para definir parafusos adequados.

Código	Descrição
372.27.690	Hkit C/ 4 Free Space Sup Perf Alu

HÄFELE FREE SPACE COMPONENTES INDIVIDUAIS



Suporte para pulsador fecho push free.

Material: plástico.

Acabamento/cor: cinza, similar a RAL 7035.

Material: plástico.

Acabamento/cor: antrácito, similar a RAL 7043.

Código	Descrição
372.91.479	Free Space Sup P/ Fecho Push Plas Cin
372.91.579	Free Space Sup P/ Fecho Push Plas Antr

HÄFELE FREE SPACE COMPONENTES INDIVIDUAIS



Gabarito Free Space 2 em 1.

Área de aplicação: gabarito de furação para porta e lateral do armário.

Material: plástico, com buchas de aço.

Código	Descrição
372.27.602	Free Space Gabarito 2 Em 1 Plas

PISTÃO A GÁS ABERTURA PARA BAIXO



Peso mínimo (kg) da porta para abertura de 90°

Pistão N	Altura da porta mm			
	300	400	500	600
60	1,8	1,3	1,1	0,9
80	2,4	1,8	1,4	1,2
100	3,0	2,2	1,8	1,5
120	3,6	2,7	2,1	1,8
150	4,1	3,2	2,3	2,1

Pistão a gás com abertura para baixo com braço rebatível.

Área de aplicação: em portas basculantes em madeira com a abertura para baixo, para aplicação à esquerda e/ou à direita.

Material: aço.

Acabamento: niquelado, corpo: prata ou branco.

Ângulo de abertura: 90°.

Montagem: com encaixe em suportes pré- montados, sem ferramentas (montagem rápida).

Código	Descrição
373.82.065	Pistao A Gas Down 60n G2 Aco Pra
373.82.066	Pistao A Gas Down 80n G2 Aco Pra
373.82.067	Pistao A Gas Down 100n G2 Aco Pra
373.82.068	Pistao A Gas Down 120n G2 Aco Pra
373.82.069	Pistao A Gas Down 150n G2 Aco Pra
373.82.075	Pistao A Gas Down 60n G2 Aco Bra
373.82.076	Pistao A Gas Down 80n G2 Aco Bra
373.82.077	Pistao A Gas Down 100n G2 Aco Bra
373.82.078	Pistao A Gas Down 120n G2 Aco Bra
373.82.079	Pistao A Gas Down 150n G2 Aco Bra

PISTÃO A GÁS ABERTURA PARA CIMA



Pistão a gás com abertura para cima para portas com dobradiças.

Área de aplicação: em portas basculantes em madeira com abertura para cima, para aplicação à esquerda e/ou à direita.

Material: aço.

Acabamento: niquelado, corpo: prata ou branco.

Ângulo de abertura: 75°, 90° e 110°.

Montagem: com encaixe em suportes pré- montados, sem ferramentas (montagem rápida).

Código	Descrição
373.82.035	Pistao A Gas Up 60n G2 Aco Pra
373.82.036	Pistao A Gas Up 80n G2 Aco Pra
373.82.037	Pistao A Gas Up 100n G2 Aco Pra
373.82.038	Pistao A Gas Up 120n G2 Aco Pra
373.82.039	Pistao A Gas Up 150n G2 Aco Pra
373.82.045	Pistao A Gas Up 60n G2 Aco Bra
373.82.046	Pistao A Gas Up 80n G2 Aco Bra
373.82.047	Pistao A Gas Up 100n G2 Aco Bra
373.82.048	Pistao A Gas Up 120n G2 Aco Bra
373.82.049	Pistao A Gas Up 150n G2 Aco Bra

INVISIA GP125
CORREDIÇA INVISÍVEL DE EXTRAÇÃO PARCIAL



Carga até 25kg. Extração parcial, fechamento automático e mecanismo soft close.
Carga: até 25kg.
Material: corrediça: aço, garra: plástico.
Acabamento: pré-galvanizado/zincado.
Montagem: para parafusar no sistema Varianta 32, extração parcial com garras 2D, com fechamento suave e amortecedor a óleo e regulagem de altura através das garras.

Código	Descrição
433.03.002	Corr Invisia Gp1 25 25kg 300mm Aco Zin
433.03.003	Corr Invisia Gp1 25 25kg 350mm Aco Zin
433.03.004	Corr Invisia Gp1 25 25kg 400mm Aco Zin
433.03.005	Corr Invisia Gp1 25 25kg 450mm Aco Zin
433.03.006	Corr Invisia Gp1 25 25kg 500mm Aco Zin
433.03.007	Corr Invisia Gp1 25 25kg 550mm Aco Zin

INVISIA GT 230
CORREDIÇA INVISÍVEL COM EXTRAÇÃO TOTAL



Carga até 30kg. Extração parcial, fechamento automático e mecanismo soft close.
Carga: até 30kg.
Material: corrediça: aço, garra: plástico/aço.
Acabamento: pré-galvanizado/zincado.
Montagem: para parafusar no sistema Varianta 32, extração total com garras 3D, com fechamento suave e amortecedor a óleo e regulagem de altura através das garras.

Código	Descrição
433.03.182	Corr Invisia Gt2 30 30kg 300mm Aco Zin
433.03.183	Corr Invisia Gt2 30 30kg 350mm Aco Zin
433.03.184	Corr Invisia Gt2 30 30kg 400mm Aco Zin
433.03.185	Corr Invisia Gt2 30 30kg 450mm Aco Zin
433.03.186	Corr Invisia Gt2 30 30kg 500mm Aco Zin
433.03.187	Corr Invisia Gt2 30 30kg 550mm Aco Zin

INVISIA GT 230 PUSH
CORREDIÇA INVISÍVEL COM EXTRAÇÃO TOTAL,
ABERTURA PUSH



Carga até 30kg. Extração total, com abertura push.
Carga: até 30kg.
Material: corrediça: aço, garra: plástico/aço.
Acabamento: pré-galvanizado/zincado.
Montagem: para parafusar no sistema Varianta 32, extração total, fixação com garras 3D, com abertura Push e regulagem através das garras.

Código	Descrição
433.03.132	Corr Invisia Gt2 Push 30kg 300mm Aco Zin
433.03.133	Corr Invisia Gt2 Push 30kg 350mm Aco Zin
433.03.134	Corr Invisia Gt2 Push 30kg 400mm Aco Zin
433.03.135	Corr Invisia Gt2 Push 30kg 450mm Aco Zin
433.03.136	Corr Invisia Gt2 Push 30kg 500mm Aco Zin
433.03.137	Corr Invisia Gt2 Push 30kg 550mm Aco Zin

CORREDIÇA TElescÓpICA H 35 S
CORREDIÇA TElescÓpICA COM EXTRAÇÃO TOTAL,
COM BORRACHA DE RETENÇÃO DA GAVETA



Carga até 20kg.
Material: corrediça: aço.
Espessura: 0.7/0.7/0.8 mm.
Acabamento: trilha zincado.
Versão: desengatável através da alavanca de separação, com borracha de retenção da gaveta na posição fechada.
Montagem: para parafusar nas laterais.

Código	Descrição
420.48.900	Corr Telesc Et H35s 250mm Aco Zin
420.48.901	Corr Telesc Et H35s 300mm Aco Zin
420.48.902	Corr Telesc Et H35s 350mm Aco Zin
420.48.903	Corr Telesc Et H35s 400mm Aco Zin
420.48.904	Corr Telesc Et H35s 450mm Aco Zin
420.48.905	Corr Telesc Et H35s 500mm Aco Zin
420.48.906	Corr Telesc Et H35s 550mm Aco Zin

CORREDIÇA TElescÓpICA H 45 P
CORREDIÇA TElescÓpICA COM EXTRAÇÃO TOTAL



Carga até 30kg.
Material: aço.
Espessura: 1.0/1.0/1.2 mm.
Acabamento: trilha zincado.
Versão: desengatável através de alavanca de separação, com borracha de retenção na posição fechada.
Montagem: para parafusar nas laterais.

Código	Descrição
420.50.627	Corr Telesc Et H45p 250mm Aco Zin
420.50.632	Corr Telesc Et H45p 300mm Aco Zin
420.50.637	Corr Telesc Et H45p 350mm Aco Zin
420.50.642	Corr Telesc Et H45p 400mm Aco Zin
420.50.647	Corr Telesc Et H45p 450mm Aco Zin
420.50.652	Corr Telesc Et H45p 500mm Aco Zin
420.50.657	Corr Telesc Et H45p 550mm Aco Zin
420.50.662	Corr Telesc Et H45p 600mm Aco Zin
420.50.667	Corr Telesc Et H45p 650mm Aco Zin
420.50.672	Corr Telesc Et H45p 700mm Aco Zin

CORREDIÇA TElescÓpICA H 45 PI
CORREDIÇA TElescÓpICA COM EXTRAÇÃO
TOTAL EM AÇO INOX 304



Carga até 30kg.
Material: aço inox 304.
Espessura: 1.0/1.0/1.2 mm.
Acabamento: trilha brilhante.
Versão: desengatável através de alavanca de separação, com borracha de retenção na posição fechada.
Montagem: para parafusar nas laterais.

Código	Descrição
422.88.022	Corr Telesc Et H45pi 25kg 350mm Inox
422.88.023	Corr Telesc Et H45pi 30kg 400mm Inox
422.88.024	Corr Telesc Et H45pi 30kg 450mm Inox
422.88.025	Corr Telesc Et H45pi 30kg 500mm Inox

CORREDIÇA TElescÓPICA H 45 P SC
CORREDIÇA TElescÓPICA COM EXTRAÇÃO TOTAL
E AMORTECIMENTO



Carga até 30kg. Com fechamento automático e mecanismo soft close.
Material: aço.
Espessura: 1.2/1.2/1.4 mm.
Acabamento: trilho zincado, amortecedor: preto.
Versão: com retorno automático integrado e mecanismo soft close, com tampas de amortecimento nos trilhos, com alavanca de desengate.
Montagem: para parafusar nas laterais.

Código	Descrição
432.02.091	Corr Telesc Et H45ps 300mm Aco Zin
432.02.092	Corr Telesc Et H45ps 350mm Aco Zin
432.02.093	Corr Telesc Et H45ps 400mm Aco Zin
432.02.094	Corr Telesc Et H45ps 450mm Aco Zin
432.02.095	Corr Telesc Et H45ps 500mm Aco Zin
432.02.096	Corr Telesc Et H45ps 550mm Aco Zin

CORREDIÇA TElescÓPICA H 45 S
CORREDIÇA TElescÓPICA COM EXTRAÇÃO TOTAL,
COM BORRACHA DE RETENÇÃO DA GAVETA



Carga até 25kg.
Material: aço.
Espessura: 1.0/1.0/1.0 mm.
Acabamento: trilho: zincado ou galvanizado preto com borracha de retenção na posição fechada.
Montagem: para parafusar nas laterais.

Código	Descrição
420.48.910	Corr Telesc Et H45s 250mm Aco Zin
420.48.911	Corr Telesc Et H45s 300mm Aco Zin
420.48.912	Corr Telesc Et H45s 350mm Aco Zin
420.48.913	Corr Telesc Et H45s 400mm Aco Zin
420.48.914	Corr Telesc Et H45s 450mm Aco Zin
420.48.915	Corr Telesc Et H45s 500mm Aco Zin
420.48.916	Corr Telesc Et H45s 550mm Aco Zin
420.48.917	Corr Telesc Et H45s 600mm Aco Zin
420.48.918	Corr Telesc Et H45s 650mm Aco Zin
420.48.919	Corr Telesc Et H45s 700mm Aco Zin
420.48.310	Corr Telesc Ext.T H45s 250mm Aco Pre
420.48.311	Corr Telesc Ext.T H45s 300mm Aco Pre
420.48.312	Corr Telesc Ext.T H45s 350mm Aco Pre
420.48.313	Corr Telesc Ext.T H45s 400mm Aco Pre
420.48.314	Corr Telesc Ext.T H45s 450mm Aco Pre
420.48.315	Corr Telesc Ext.T H45s 500mm Aco Pre
420.48.316	Corr Telesc Ext.T H45s 550mm Aco Pre
420.48.317	Corr Telesc Ext.T H45s 600mm Aco Pre

DOBRADIÇA METALLA 300/105° - RETA



Montagem sobreposta, para portas de madeira, ângulo de abertura 105°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado ou niquelado preto (Ônix).

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.00.750	Dobr Metalla Clip Sc 110g Reta Aco Niq
315.00.550	Dobr Metalla Clip 105g Reta Aco Niq
315.71.550	Dobr Metalla Clip Push 105g Reta Aco Niq
315.20.750	Dobr Metalla Sc Reta 110g Aco Niq Pre
315.20.550	Dobr Metalla Clip Reta 110g Aco Niq Pre

DOBRADIÇA METALLA 300/105° - CURVA



Montagem dupla, para portas de madeira, ângulo de abertura 105°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado ou niquelado preto (Ônix).

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.00.751	Dobr Metalla Clip Sc 110g Curva Aco Niq
315.00.551	Dobr Metalla Clip 105g Curva Aco Niq
315.71.551	Dobr Metalla Push 105g Curva Aco Niq
315.20.751	Dobr Metalla Sc Curva 110g Aco Niq Pre
315.20.551	Dobr Metalla Clip Curva 110g Aco Niq Pre

DOBRADIÇA METALLA 300/105° SUPER CURVA



Montagem embutida, para portas de madeira, ângulo de abertura 105°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado ou niquelado preto (Ônix).

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.00.752	Dobr Metalla Sc 110g S-Curva Aco Niq
315.00.552	Dobr Metalla Clip 105g S-Curva Aco Niq
315.71.552	Dobr Metalla Push 105g S-Curva Aco Niq
315.20.752	Dobr Metalla Sc S-Curva 110g Aco Niq Pre
315.20.552	Dobr Metalla S-Curva 110g Aco Niq Pre

DOBRADIÇA METALLA 300/30°



Montagem com
calço em canto
de ângulo 30°

Aplicação para portas de madeira em ângulo de 30°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.01.700	Dobr Metalla Clip C/Amort 30g Aco Niq
315.05.500	Dobr Metalla Clip S/Amort 30g Aco Niq
315.72.550	Dobr Metalla Sc 35 Push 30g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLA 300/45°



Aplicação para portas de madeira em ângulo de 45°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.01.701	Dobr Metalla Clip C/Amort 45g Aco Niq
315.05.501	Dobr Metalla Clip S/Amort 45g Aco Niq
315.72.551	Dobr Metalla Sc 35 Push 45g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLA 300/90°



Para portas de madeira, para aplicação em batentes alinhados, ângulo de abertura 90°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: cortável, sob medida.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.01.730	Dobr Metalla Clip C/Amort 90g Aco Niq
315.05.530	Dobr Metalla Clip S/Amort 90g Aco Niq
315.72.552	Dobr Metalla Sc 35 Push 90g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLA 300/165°



Montagem sobreposta, para portas de madeira, ângulo de abertura 165°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.02.750	Dobr Metalla Clip Sc Reta 165g Zmk Niq
315.22.550	Dobr Metalla Clip 165g Reta Aco Niq
315.70.550	Dobr Metalla Clip Push 165g Reta Zmk Niq
315.28.750	Metalla Clip Sc Reta 165g Aco Niq Pre

DOBRADIÇA METALLA 300/165°



Montagem dupla, para portas de madeira, ângulo de abertura 165°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.02.751	Dobr Metalla Clip Sc Curva 165g Zmk Niq
315.22.551	Dobr Metalla Clip 165g Curva Aco Niq
315.70.551	Dobr Metalla Push 165g Curva Zmk Niq
315.28.751	Metalla Clip Sc Curva 165g Aco Niq Pre

DOBRADIÇA METALLA 300/165°



Montagem embutida, para portas de madeira, ângulo de abertura 165°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema clip-on.

Profundidade de furação: caneco 11,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Para espessura de porta: de 14-26 mm. Com ou sem sistema soft close, com sistema para abertura push.

Código	Descrição
315.02.752	Dobr Metalla Sc S-Curva 165g Zmk Niq
315.22.552	Dobr Metalla Clip 165g S-Curva Aco Niq
315.70.552	Dobr Metalla Push 165g S-Curva Zmk Niq
315.28.752	Metalla Clip Sc S-Curva 165g Aco Niq Pre

DOBRADIÇA METALLA 100/110° - KIT - RETA



Montagem sobreposta, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°. Kit com 10 unidades.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para aparafusar.


Montagem: com sistema slide-on.

Profundidade de furação: caneco 12,0 mm.

Possibilidades de ajuste: ± 2 mm com furo oblongo no calço.

Para espessura de porta: de 14-24 mm.

Código	Descrição
483.01.840	Kit 10 Dobr Metalla 100 Reta+Calco H2

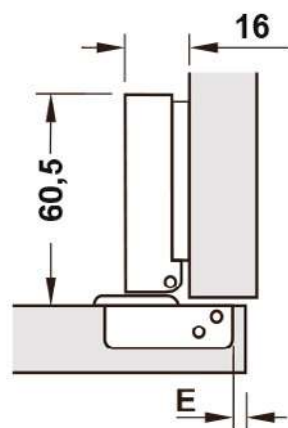

DOBRADIÇA METALLA 100/110° - KIT - CURVA



Montagem dupla, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°. Kit com 10 unidades.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para aparafusar.


Montagem: com sistema slide-on.

Profundidade de furação: caneco 12,0 mm.

Possibilidades de ajuste: ± 2 mm com furo oblongo no calço.

Para espessura de porta: de 14-24 mm.

Código	Descrição
483.01.841	Kit 10 Dobr Metalla 100 Curva+Calco H2

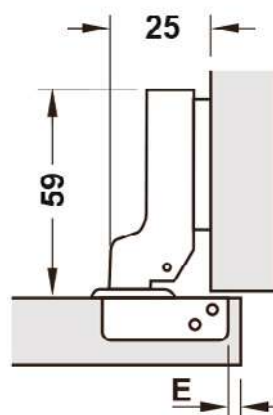

DOBRADIÇA METALLA 100/110° - KIT - SUPER CURVA



Montagem embutida, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°. Kit com 10 unidades.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para aparafusar.


Montagem: com sistema slide-on.

Profundidade de furação: caneco 12,0 mm.

Possibilidades de ajuste: ± 2 mm com furo oblongo no calço.

Para espessura de porta: de 14-24 mm.

Código	Descrição
483.01.842	Kit 4 Dobr Metalla 100 S-Curva+Calco H2

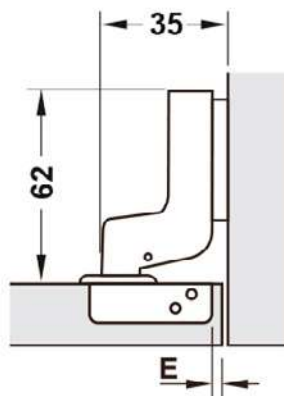

CAPAS DE ACABAMENTO METALLA 100 - KIT



Para aplicação junto com a dobradiça. Kit com 10 unidades.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Possibilidades de ajuste: regulação da altura $\pm$ mm através de furo oblongo.

Código	Descrição
483.01.849	Kit 10 Capas Metalla 100 Braco+Caneco

DOBRADIÇA METALLA SLIDE-ON 110° - RETA



Montagem sobreposta, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on.

Profundidade de furação: caneco 12,0 mm.

Possibilidades de ajuste: ± 2 mm com furo oblongo no calço.

Para espessura de porta: de 14-24 mm.

Código	Descrição
311.04.344	Dobr Metalla Slide Reta 110g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLA SLIDE-ON 110° - CURVA



Montagem dupla, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on.

Profundidade de furação: caneco 12,0 mm.

Possibilidades de ajuste: ± 2 mm com furo oblongo no calço.

Para espessura de porta: de 14-24 mm.

Código	Descrição
311.04.345	Dobr Metalla Slide Curva 110g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLA SLIDE-ON 110° - SUPER CURVA



Montagem embutida, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on.

Profundidade de furação: caneco 12,0 mm.

Possibilidades de ajuste: ± 2 mm com furo oblongo no calço.

Para espessura de porta: de 14-24 mm.

Código	Descrição
311.04.346	Dobr Metalla Slide S-Curva 110g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLAMAT A 110° - RETA



Montagem sobreposta, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°.

Material: caneco e braço da dobradiça em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).
Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.30.500	Dobr Metallamat A Reta 110g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLAMAT A 110° - CURVA



Montagem dupla, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°.

Material: caneco e braço da dobradiça em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).
Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.30.501	Dobr Metallamat A Curva 110g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLAMAT A 110° - SUPER CURVA



Montagem embutida, para portas de madeira, ângulo de abertura 110°.

Material: caneco e braço da dobradiça em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).
Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.30.502	Dobr Metallamat A S-Curva 110g Aco Niq

DOBRADIÇA METALLAMAT A 175° - RETA



Montagem sobreposta, para portas de madeira, ângulo de abertura 175°.

Material: caneco em liga de zinco e braço da dobradiça em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.32.600	Dobr Metallamat A Reta 175g Niq

DOBRADIÇA METALLAMAT A 175° - CURVA



Montagem dupla e montagem embutida, para portas de madeira, ângulo de abertura 175°.

Material: caneco em liga de zinco e braço da dobradiça em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.32.601	Dobr Metallamat A Curva 175g Niq

DOBRADIÇA METALLAMAT A 92°



Para montagem de portas de madeira, para aplicação em ângulo negativo - 30°.

Material: caneco em liga de zinco, braço em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).

Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.39.500	Dobr Metallamat A W-30g 92g Niq

DOBRADIÇA
METALLAMAT A 92°

Para montagem de portas de madeira, para aplicação em ângulo negativo - 45°.

Material: caneco em liga de zinco, braço em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).
Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.39.501	Dobr Metallamat A W-45 92g Niq

DOBRADIÇA
METALLAMAT A 92°

Para aplicação em batente alinhado.

Material: caneco em liga de zinco, braço em aço.

Acabamento: niquelado.

Fixação do caneco: para parafusar.

Montagem: com sistema slide-on A.

Profundidade de furação: caneco 12,5 mm.

Possibilidades de ajuste: 3 dimensões (com calço adequado).
Com fechamento automático.

Código	Descrição
316.35.500	Dobr Metallamat A W90g 92g Niq

CALÇO
METALLA SLIDE-ON

Para aplicação junto com a dobradiça.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Possibilidades de ajuste: regulagem da altura $\pm$ mm
através de furo oblongo.

Código	Descrição
311.71.742	Dobr Metalla Slide Calco H0 Aco Niq
311.71.744	Dobr Metalla Slide Calco H2 Aco Niq

CALÇO METALLA CLIP



Para aplicação junto com a dobradiça, para parafusar.
Com parafusos de aglomerado.

Material: aço.

Acabamento: niquelado ou niquelado preto (Ônix).

Possibilidades de ajuste: ajuste de altura ± 2 mm através de parafuso excêntrico.

Código	Descrição
315.98.650	Calco Metalla Clip H0 Comfort Aco Niq
315.98.652	Calco Metalla Clip H2 Comfort Aco Niq
315.98.654	Calco Metalla Clip H4 Comfort Aco Niq
315.98.656	Calco Metalla Clip 0 Comfort Aco Niq Pre
315.98.657	Calco Metalla Clip 2 Comfort Aco Niq Pre
315.98.658	Calco Metalla Clip 4 Comfort Aco Niq Pre

CALÇO CALÇO SIMPLES METALLA CLIP



Para aplicação junto com a dobradiça, para parafusar.
Com parafusos de aglomerado.

Material: aço.

Acabamento: niquelado ou niquelado preto (Ônix).

Possibilidades de ajuste: ajuste de altura ± 2 mm através de furo oblongo.

Código	Descrição
315.98.520	Calco Metalla 0 Aco Niq
315.98.522	Calco Metalla 2 Aco Niq
315.98.524	Calco Metalla 4 Aco Niq
315.00.005	Calco Metalla 0 Aco Ônix
315.00.006	Calco Metalla 2 Aco Ônix
315.00.007	Calco Metalla 4 Aco Ônix

CALÇO CRUZ METALLAMAT A



Para aplicação junto com a dobradiça, para parafusar.
Com parafusos de aglomerado.

Material: aço.

Acabamento: niquelado.

Possibilidades de ajuste: ajuste de altura ± 2 mm.

Código	Descrição
316.51.502	Calco Metallamat A 2 Niq
316.51.504	Calco Metallamat A 4 Niq
316.51.506	Calco Metallamat A 6 Niq
316.51.508	Calco Metallamat A 8 Niq

PULSADOR UNIVERSAL



Com imã para segurar a porta em posição fechada.

Área de aplicação: para portas sem puxador.

Material: pulsador: plástico, contra-peça: aço.

Cor: pulsador: branco ou cinza, contra peça: niquelado.

Versão: com ponta magnética ajustável.

Possibilidade de ajuste: +5 mm na porta magnética.


Acionamento: aprox. 3 mm.

Avanço: 38 mm.


Montagem: para parafusar.

Código	Descrição
356.37.400	Pulsador Magn Universal Plas Bra
356.37.401	Pulsador Magn Universal Plas Cin

FECHADURAS
PARA GAVETAS

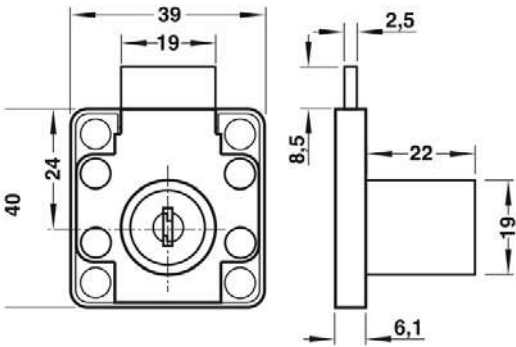

fechadura

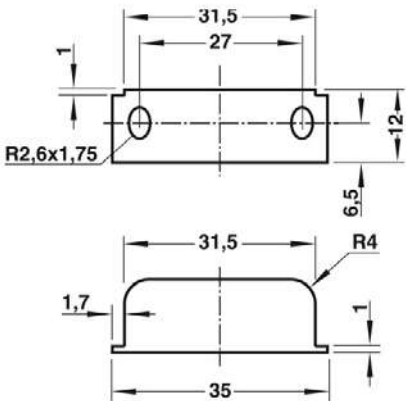

chapa-testa

Para móveis modulares.

Aplicação: apropriado para móveis modulares.

Material: caixa: liga de zinco, roseta: aço.

Acabamento: cromado polido.

Sistema de fechamento: com 6 pinos.

Combinação: 120 chaves distintas possíveis, sem garantia de segredos diferentes.


Montagem: em gavetas.

Código	Descrição
232.01.220	Fechad Econo D24 19x22mm Zmk Cro
232.01.230	Fechad Econo D24 19x32mm Zmk Cro
232.01.270	Fechad Econo D24 19x32mm Aco Niq
232.01.781	Fechad Econo D24 19x22mm Aco Niq


HÄFELE ALTO DRAWER
SISTEMA DE GAVETAS METÁLICAS COM EXTRAÇÃO TOTAL,
FECHAMENTO AUTOMÁTICO E SOFT-CLOSE



Conjunto Alto Drawer 135 mm

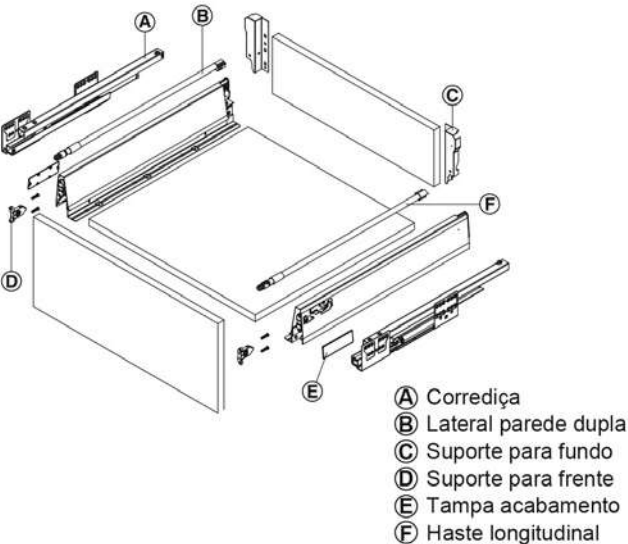

Altura de instalação interna

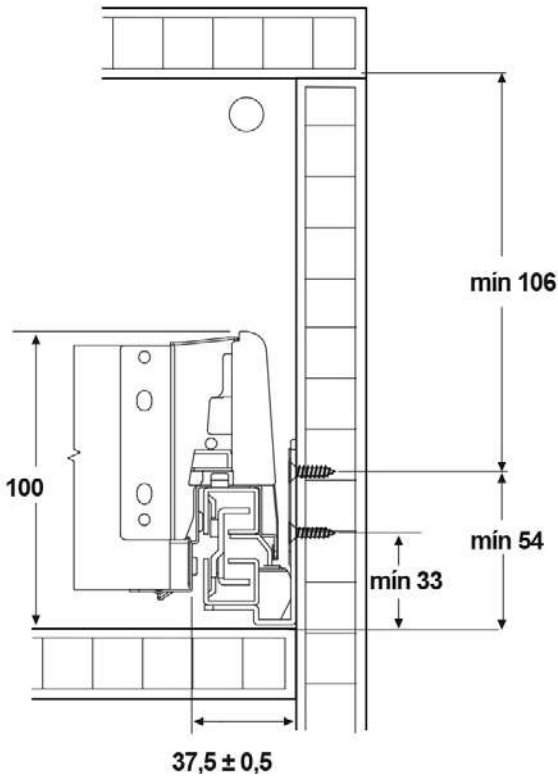

Sistema de Gaveta Häfele Alto Drawer. Corrediça com sincronismo, ajuste 3D. Laterais em Aço e pintura epóxi.

Versão: extração total, com fechamento automático e soft close integrado.

Material: aço.

Acabamento: laterais: pintura a pó, corrediças: zincado.

Regulagem: lateral 1,5 mm, altura 2,0 mm.

Capacidade de carga: 35kg.

Código	Descrição
552.75.011	Hkit Alto Dr Conj 135x300mm Aco Pra
552.75.012	Hkit Alto Dr Conj 135x350mm Aco Pra
552.75.013	Hkit Alto Dr Conj 135x400mm Aco Pra
552.75.014	Hkit Alto Dr Conj 135x450mm Aco Pra
552.75.015	Hkit Alto Dr Conj 135x500mm Aco Pra
552.75.016	Hkit Alto Dr Conj 135x550mm Aco Pra
552.75.711	Hkit Alto Dr Conj 135x300mm Aco Bra
552.75.712	Hkit Alto Dr Conj 135x350mm Aco Bra
552.75.713	Hkit Alto Dr Conj 135x400mm Aco Bra
552.75.714	Hkit Alto Dr Conj 135x450mm Aco Bra
552.75.715	Hkit Alto Dr Conj 135x500mm Aco Bra
552.75.716	Hkit Alto Dr Conj 135x550mm Aco Bra

HÄFELE INVISIBLE SL A89
SISTEMA DE GAVETAS METÁLICAS COM EXTRAÇÃO TOTAL
E FECHAMENTO AUTOMÁTICO SOFT-CLOSE




Sistema de gaveta com altura lateral de 89mm.
Versão: laterais de 13mm de espessura.
Material: aço.
Acabamento: laterais: pintura a pó, correções: zincado.
Regulagem: profundidade 0-3 mm, altura 0-3 mm, lateral ± 1 mm, inclinação 0-3 mm.
Capacidade de carga: 30kg. As correções (Invisa GT230) podem ser utilizadas também em gavetas de madeira.



Código	Descrição
552.21.753	Hkit Invisa SI 30kg A89 400mm Bra
552.21.754	Hkit Invisa SI 30kg A89 450mm Bra
552.21.755	Hkit Invisa SI 30kg A89 500mm Bra
552.21.756	Hkit Invisa SI 30kg A89 550mm Bra
552.21.453	Hkit Invisa SI 30kg A89 400mm Cin
552.21.454	Hkit Invisa SI 30kg A89 450mm Cin
552.21.455	Hkit Invisa SI 30kg A89 500mm Cin
552.21.456	Hkit Invisa SI 30kg A89 550mm Cin
552.21.553	Hkit Invisa SI 30kg A89 400mm Antr
552.21.554	Hkit Invisa SI 30kg A89 450mm Antr
552.21.555	Hkit Invisa SI 30kg A89 500mm Antr
552.21.556	Hkit Invisa SI 30kg A89 550mm Antr



Altura de instalação interna



Dimensões de instalação do painel traseiro

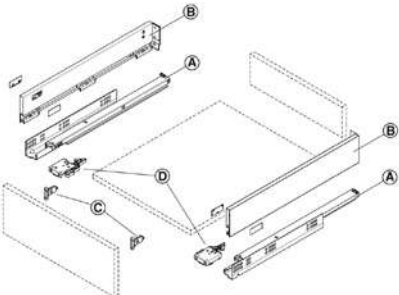

- A Correção, opcional com push-to-open
- B Lateral de parede dupla com capa de acabamento
- C Suporte para frente
- D Garra de desengatar com regulagem 3D

HÄFELE INVISIBLE SL A89
SISTEMA DE GAVETAS METÁLICAS COM EXTRAÇÃO
TOTAL E ABERTURA PUSH-TO-OPEN



Sistema de gaveta com altura lateral de 89mm.

Versão: laterais de 13mm de espessura.

Material: aço.

Acabamento: laterais: pintura a pó, corredeiras: zincado.


Regulagem: profundidade 0-3 mm, altura 0-3 mm, lateral ± 1 mm, inclinação 0-3 mm.

Capacidade de carga: 30kg. As corredeiras (Invisa GT230) podem ser utilizadas também em gavetas de madeira.



Código	Descrição
552.21.763	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 400mm Bra
552.21.764	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 450mm Bra
552.21.765	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 500mm Bra
552.21.766	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 550mm Bra
552.21.463	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 400mm Cin
552.21.464	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 450mm Cin
552.21.465	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 500mm Cin
552.21.466	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 550mm Cin
552.21.563	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 400mm Antr
552.21.564	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 450mm Antr
552.21.565	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 500mm Antr
552.21.566	Hkit Invisa SI Push 30kg A89 550mm Antr



Altura de instalação interna



Dimensões de instalação do painel traseiro

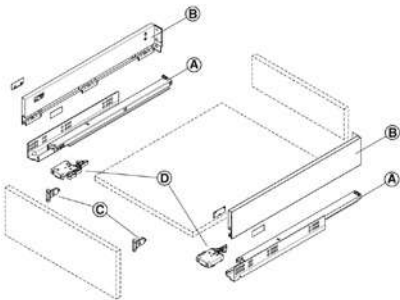

- A Corredeira, opcional com push-to-open
- B Lateral de parede dupla com capa de acabamento
- C Suporte para frente
- D Garra de desengatar com regulagem 3D

HÄFELE INVISIBLE SL A128
SISTEMA DE GAVETAS METÁLICAS COM EXTRAÇÃO TOTAL
E FECHAMENTO AUTOMÁTICO SOFT-CLOSE



Sistema de gaveta com altura lateral de 128mm.

Versão: extração total, com fechamento automático e soft-close, com push-to-open (opcional), laterais de 13mm de espessura.

Material: aço.

Acabamento: laterais: pintura a pó, correções: zincado.


Regulagem: profundidade 0-3 mm, altura 0-3 mm, lateral ± 1 mm, inclinação 0-3 mm.

Capacidade de carga: 30kg. As correções (Invisa GT230) podem ser utilizadas também em gavetas de madeira.



Código	Descrição
552.22.453	Hkit Invisa SI 30kg A128 400mm Cin
552.22.454	Hkit Invisa SI 30kg A128 450mm Cin
552.22.455	Hkit Invisa SI 30kg A128 500mm Cin
552.22.456	Hkit Invisa SI 30kg A128 550mm Cin
552.22.553	Hkit Invisa SI 30kg A128 400mm Antr
552.22.554	Hkit Invisa SI 30kg A128 450mm Antr
552.22.555	Hkit Invisa SI 30kg A128 500mm Antr
552.22.556	Hkit Invisa SI 30kg A128 550mm Antr



Altura de instalação interna



Dimensões de instalação do painel traseiro

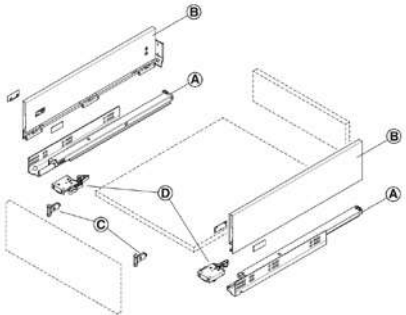

- A Correção, opcional com push-to-open
- B Lateral de parede dupla com capa de acabamento
- C Suporte para frente
- D Garra de desengatar com regulagem 3D

HÄFELE INVISA SL A128
SISTEMA DE GAVETAS METÁLICAS COM EXTRAÇÃO
TOTAL E ABERTURA PUSH-TO-OPEN



Sistema de gaveta com altura lateral de 128mm.

Versão: extração total, com fechamento automático e soft-close, com push-to-open (opcional), laterais de 13mm de espessura.

Material: aço.

Acabamento: laterais: pintura a pó, corredeiras: zincado.


Regulagem: profundidade 0-3 mm, altura 0-3 mm, lateral ± 1 mm, inclinação 0-3 mm.

Capacidade de carga: 30kg. As corredeiras (Invisa GT230) podem ser utilizadas também em gavetas de madeira.



Código	Descrição
552.22.463	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 400mm Cin
552.22.464	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 450mm Cin
552.22.465	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 500mm Cin
552.22.466	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 550mm Cin
552.22.563	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 400mm Antr
552.22.564	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 450mm Antr
552.22.565	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 500mm Antr
552.22.566	Hkit Invisa SI Push 30kg A128 550mm Antr



Altura de instalação interna



Dimensões de instalação do painel traseiro

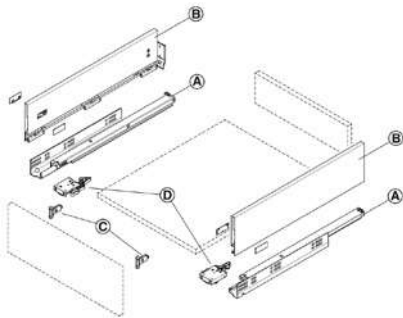

- A Corredeira, opcional com push-to-open
- B Lateral de parede dupla com capa de acabamento
- C Suporte para frente
- D Garra de desengatar com regulagem 3D

HÄFELE INVISA SL A175
SISTEMA DE GAVETAS METÁLICAS COM EXTRAÇÃO
TOTAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO SOFT-CLOSE



Sistema de gaveta com altura lateral de 175mm.

Versão: extração total, com fechamento automático e soft-close, com push-to-open (opcional), laterais de 13mm de espessura.


Material: aço.

Acabamento: laterais: pintura a pó, correções: zincado.


Regulagem: profundidade 0-3 mm, altura 0-3 mm, lateral ± 1 mm, inclinação 0-3 mm.

Capacidade de carga: 30kg. As correções (Invisa GT230) podem ser utilizadas também em gavetas de madeira.


Código	Descrição
552.23.753	Hkit Invisa SI 30kg A175 400mm Bra
552.23.754	Hkit Invisa SI 30kg A175 450mm Bra
552.23.755	Hkit Invisa SI 30kg A175 500mm Bra
552.23.756	Hkit Invisa SI 30kg A175 550mm Bra
552.23.453	Hkit Invisa SI 30kg A175 400mm Cin
552.23.454	Hkit Invisa SI 30kg A175 450mm Cin
552.23.455	Hkit Invisa SI 30kg A175 500mm Cin
552.23.456	Hkit Invisa SI 30kg A175 550mm Cin
552.23.553	Hkit Invisa SI 30kg A175 400mm Antr
552.23.554	Hkit Invisa SI 30kg A175 450mm Antr
552.23.555	Hkit Invisa SI 30kg A175 500mm Antr
552.23.556	Hkit Invisa SI 30kg A175 550mm Antr

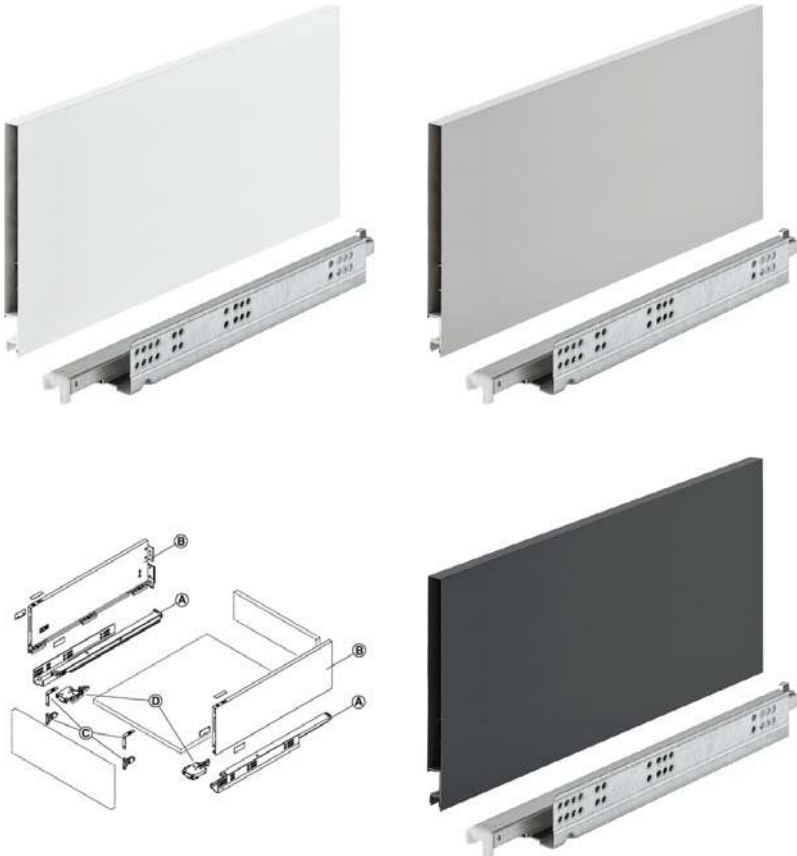

Altura de instalação interna

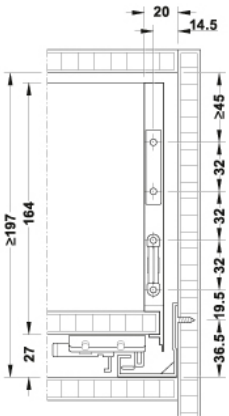

Dimensões de instalação do painel traseiro

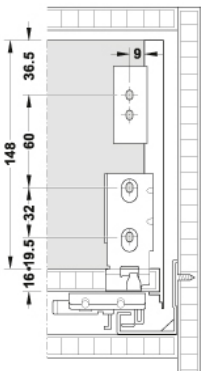

HÄFELE INVISIBLE SL A175
SISTEMA DE GAVETAS METÁLICAS COM EXTRAÇÃO
TOTAL E ABERTURA PUSH-TO-OPEN



Sistema de gaveta com altura lateral de 128mm.

Versão: extração total, com fechamento automático e soft-close, com push-to-open (opcional), laterais de 13mm de espessura.


Material: aço.

Acabamento: laterais: pintura a pó, corredeiras: zincado.


Regulagem: profundidade 0-3 mm, altura 0-3 mm, lateral ± 1 mm, inclinação 0-3 mm.

Capacidade de carga: 30kg. As corredeiras (Invisa GT230) podem ser utilizadas também em gavetas de madeira.


Código	Descrição
552.23.763	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 400mm Bra
552.23.764	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 450mm Bra
552.23.765	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 500mm Bra
552.23.766	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 550mm Bra
552.23.463	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 400mm Cin
552.23.464	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 450mm Cin
552.23.465	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 500mm Cin
552.23.466	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 550mm Cin
552.23.563	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 400mm Antr
552.23.564	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 450mm Antr
552.23.565	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 500mm Antr
552.23.566	Hkit Invisa SI Push 30kg A175 550mm Antr

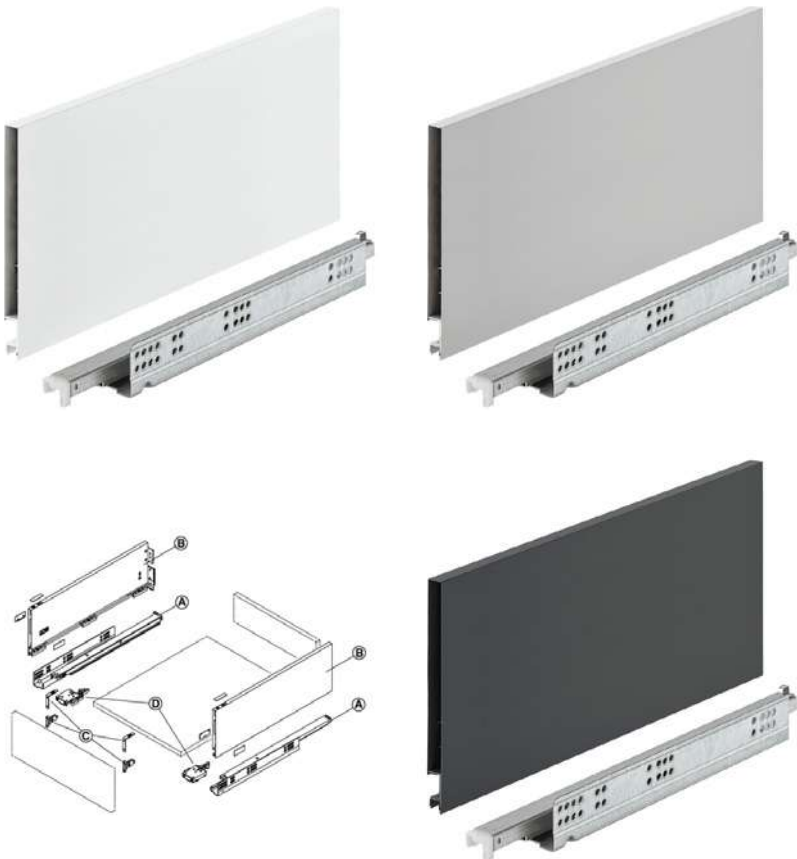

Altura de instalação interna

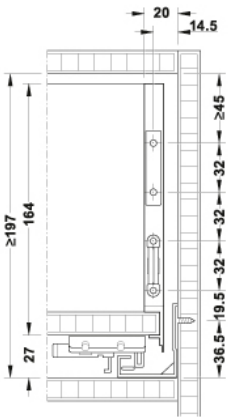

Dimensões de instalação do painel traseiro

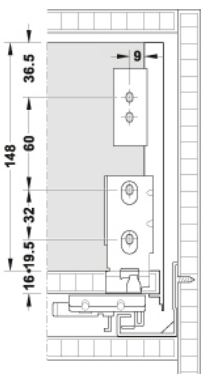


Divisor de Talheres FGVTN

Descrição: Divisor de Talheres FGVTN


Acabamento: Cinza ou branco

Espessura: 3 mm


Observações: Abas plásticas que permitem o recorte do divisor de acordo com o projeto. Todas as peças possuem filme protetor.




Código	Descrição
0075.C435480	Cinza 435x480
0075.B435480	Branco 435x480
0075.C435430	Cinza 435x430
0075.B435430	Branco 435x430




Código	Descrição
0075.C830480	Cinza 830x480
0075.B830480	Branco 830x480
0075.C830430	Cinza 830x430
0075.B830430	Branco 830x430




Código	Descrição
0075.C390480	Cinza 390x480
0075.B390480	Branco 390x480
0075.C390430	Cinza 390x430
0075.B390430	Branco 390x430




Código	Descrição
0075.C735480	Cinza 735x480
0075.B735480	Branco 735x480
0075.C735430	Cinza 735x430
0075.B735430	Branco 735x430



Código	Descrição
0075.C635480	Cinza 635x480
0075.B635480	Branco 635x480
0075.C635430	Cinza 635x430
0075.B635430	Branco 635x430



Código	Descrição
0075.C315480	Cinza 315x480
0075.B315480	Branco 315x480
0075.C315430	Cinza 315x430
0075.B315430	Branco 315x430



Código	Descrição
0075.C540480	Cinza 540x480
0075.B540480	Branco 540x480
0075.C540430	Cinza 540x430
0075.B540430	Branco 540x430


Porta-Talheres Tetrix Universal em Plástico

Descrição: Porta-talheres em plástico

Material: Polipropileno

Acabamento: Branco ou champagne

Espessura: 2 mm

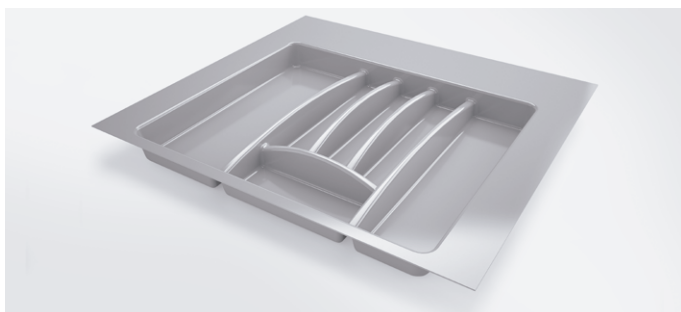

Código	Descrição
59T001F1280U000	Branco 300/350 mm
59T001S6280U000	Champagne 300/350 mm
59T001F1400U000	Branco 400/450 mm
59T001S6400U000	Champagne 400/450 mm
59T001F1500U000	Branco 500/550 mm
59T001S6500U000	Champagne 500/550 mm
59T001F1550U000	Branco 600 mm
59T001S6550U000	Champagne 600 mm

ORGANIZADOR DIVINUS 450 MM PARA GAVETAS

Área de aplicação: para organização interna de gavetas, independentemente da largura, para sistema Häfele Alto Drawer e similares e gavetas de madeira.

Material: aço inox 304 e plástico.

Altura: 64 mm.

Módulos: para encostar na lateral da gaveta, para posicionar de forma independente, com divisores flexíveis, com reservatórios intercambiáveis.

Medidas X: aço inox 304 e plástico.



Código	Descrição
556.38.011	Org Divinus Mod 450a 424x103x64mm Inox



Código	Descrição
556.38.051	Org Divinus Mod 450b 424x280x64mm Inox



Código	Descrição
556.38.081	Org Divinus Mod 450c 424x377x64mm Inox



Código	Descrição
556.38.091	Org Divinus Mod 450d 424x516x64mm Inox



Código	Descrição
556.38.061	Org Divinus Mod 450e 424x291x64mm Inox

ORGANIZADOR DIVINUS 500 MM PARA GAVETAS



Código	Descrição
556.38.012	Org Divinus Mod 500a 474x103x64mm Inox



Código	Descrição
556.38.052	Org Divinus Mod 500b 474x280x64mm Inox



Código	Descrição
556.38.082	Org Divinus Mod 500c 474x377x64mm Inox




Código	Descrição
556.38.092	Org Divinus Mod 500d 474x516x64mm Inox



Código	Descrição
556.38.062	Org Divinus Mod 500e 474x291x64mm Inox


ORGANIZADOR PATTANI PARA GAVETAS



Organizador para talheres.
Pode ser cortado com
precisão e sob medida.

Material: plástico injetado.

Espessura do material: 3 mm

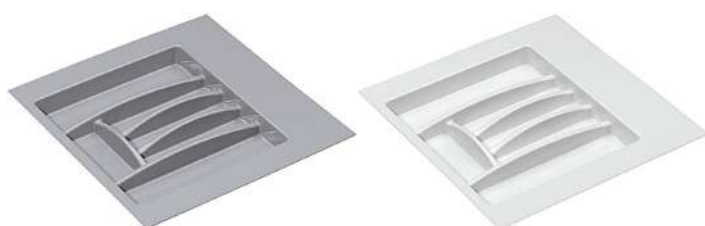

Cód. Cinza	Cód. Branco	
556.46.501	556.46.701	Org Uni Pattani 300/500mm
556.46.504	556.46.704	Org Uni Pattani 400-450/500mm
556.46.506	556.46.706	Org Uni Pattani 500-550/500mm
556.46.507	556.46.707	Org Uni Pattani 600/500mm

MANTA ANTIDERRAPANTE UNIVERSAL TEXTURA TIPO FIBRA



Manta Antiderrapante para corte sob medida.

Material: plástico.

Textura: tipo fibra.

Espessura do material: 1,3 mm.

Largura: 500 mm.

Comprimento: 10 m.

Código	Descrição
547.92.329	Manta Ant. Fibra 500mmx10m Borr Pre

MANTA ANTIDERRAPANTE UNIVERSAL DESIGN EM RIPAS



Material: borracha sintética.

Textura: listrada.

Características: alto grau de absorção de ruídos, cortável com estilete.

Cor: cinza.

Espessura: 1 mm.

Largura: 500 mm.

Comprimento: 10 m (aprox. 19 mantas 515x480 mm).

Código	Descrição
547.92.872	Manta Ant. Listrada 500mmx10m Borr Cin

MANTA ANTIDERRAPANTE UNIVERSAL TEXTURA CIRCULAR



Material: plástico.

Textura: círculos pequenos.

Características: cortável com estilete.

Cor: cinza.

Espessura: 0,65 mm.

Largura: 480 mm.

Comprimento: 20m (aprox. 36 mantas 515x480 mm).

Código	Descrição
547.98.528	Manta Ant. Circular 480mmx20m Borr Cin

LINHA ORGANIZADORES DE GAVETAS
ORGANIZADOR DE GAVETAS


Material: Alumínio.

Acabamento: Branco; Bronze.

Medidas	415x65x420mm	515x65x420mm
Mód.	500	600
Cód. Branco	9570	9560
Cód. Bronze	9571	9561

BARRA PARA ORGANIZADOR DE GAVETAS


Material: Alumínio.

Acabamento: Branco; Bronze.

Código	Medidas	Cor
9565	3000x65x10mm	Branco
9566	3000x65x10mm	Bronze

KIT PARA ORGANIZADOR DE GAVETAS


CANTONEIRA



TRAVA



MOLA

Material: Polipropileno.

Acabamento: Cinza.

Código	Cor	Kit
9567	Cinza	08 Cantoneiras; 20 Travas; 20 Molas.

ORGANIZADORES DE GAVETAS - DIVISOR DE TALHERES (OG)



Código	OG-01
Mínimo	L 302 x C 400 mm
Máximo	L 362 x C 460 mm
Altura	55 mm



Código	OG-02
Mínimo	L 336 x C 407 mm
Máximo	L 396 x C 467 mm
Altura	63 mm



Código	OG-03
Mínimo	L 303 x C 402 mm
Máximo	L 363 x C 462 mm
Altura	61 mm



Código	OG-04
Mínimo	L 305 x C 421 mm
Máximo	L 365 x C 481 mm
Altura	80 mm



Código	OG-05
Mínimo	L 300 x C 437 mm
Máximo	L 360 x C 497 mm
Altura	60 mm



Código	OG-06
Mínimo	L 310 x C 407 mm
Máximo	L 370 x C 467 mm
Altura	53 mm



Código	OG-07
Mínimo	L 396 x C 431 mm
Máximo	L 456 x C 491 mm
Altura	55 mm



Código	OG-08
Mínimo	L 310 x C 455 mm
Máximo	L 370 x C 515 mm
Altura	56 mm



Código	OG-09
Mínimo	L 410 x C 455 mm
Máximo	L 470 x C 515 mm
Altura	56 mm



Código	OG-10
Mínimo	L 507 x C 442 mm
Máximo	L 567 x C 502 mm
Altura	47 mm



Código	OG-11
Mínimo	L 252 x C 420 mm
Máximo	L 312 x C 480 mm
Altura	65 mm



Código	OG-12
Mínimo	L 298 x C 420 mm
Máximo	L 358 x C 480 mm
Altura	73 mm



Código	OG-13
Mínimo	L 353 x C 421 mm
Máximo	L 413 x C 481 mm
Altura	73 mm



Código	OG-14
Mínimo	L 274 x C 426 mm
Máximo	L 334 x C 486 mm
Altura	54 mm



Código	OG-15
Mínimo	L 300 x C 434 mm
Máximo	L 360 x C 494 mm
Altura	54 mm



Código	OG-16
Mínimo	L 283 x C 365 mm
Máximo	L 343 x C 425 mm
Altura	48 mm



Código	OG-17
Mínimo	L 400 x C 440 mm
Máximo	L 460 x C 500 mm
Altura	55 mm



Código	OG-18
Mínimo	L 290 x C 382 mm
Máximo	L 350 x C 442 mm
Altura	60 mm



Código	OG-19
Mínimo	L 307 x C 425 mm
Máximo	L 367 x C 485 mm
Altura	42 mm



Código	OG-20
Mínimo	L 233 x C 342 mm
Máximo	L 293 x C 402 mm
Altura	70 mm



Código	OG-21
Mínimo	L 292 x C 370 mm
Máximo	L 352 x C 430 mm
Altura	60 mm



Código	OG-22
Mínimo	L 212 x C 414 mm
Máximo	L 272 x C 474 mm
Altura	70 mm



Código	OG-23
Mínimo	L 365 x C 365 mm
Máximo	L 425 x C 425 mm
Altura	66 mm



Código	OG-24
Mínimo	L 287 x C 374 mm
Máximo	L 347 x C 407 mm
Altura	55 mm



Código	OG-25
Mínimo	L 373 x C 462 mm
Máximo	L 433 x C 522 mm
Altura	64 mm



Código	OG-26
Mínimo	L 274 x C 362 mm
Máximo	L 334 x C 422 mm
Altura	54 mm



Código	OG-27
Mínimo	L 300 x C 458 mm
Máximo	L 360 x C 518 mm
Altura	65 mm



Código	OG-28
Mínimo	L 246 x C 362 mm
Máximo	L 306 x C 422 mm
Altura	60 mm



Código	OG-29
Mínimo	L 356 x C 362 mm
Máximo	L 416 x C 422 mm
Altura	59 mm



Código	OG-30
Mínimo	L 403 x C 415 mm
Máximo	L 463 x C 475 mm
Altura	56 mm



Código	OG-31
Mínimo	L 254 x C 405 mm
Máximo	L 314 x C 465 mm
Altura	60 mm



Código	OG-32
Mínimo	L 375 x C 406 mm
Máximo	L 435 x C 466 mm
Altura	70 mm



Código	OG-33
Mínimo	L 493 x C 432 mm
Máximo	L 553 x C 492 mm
Altura	48 mm



Código	OG-34
Mínimo	L 304 x C 444 mm
Máximo	L 364 x C 504 mm
Altura	65 mm



Código	OG-35
Mínimo	L 361 x C 445 mm
Máximo	L 421 x C 505 mm
Altura	75 mm



Código	OG-36
Mínimo	L 320 x C 480 mm
Máximo	L 380 x C 540 mm
Altura	69 mm



Código	OG-37
Mínimo	L 250 x C 364 mm
Máximo	L 310 x C 424 mm
Altura	65 mm



Código	OG-38
Mínimo	L 297 x C 369 mm
Máximo	L 357 x C 429 mm
Altura	74 mm



Código	OG-39
Mínimo	L 352 x C 366 mm
Máximo	L 412 x C 426 mm
Altura	74 mm



Código	OG-40
Mínimo	L 495 x C 435 mm
Máximo	L 555 x C 495 mm
Altura	55 mm



Código	OG-41
Mínimo	L 265 x C 385 mm
Máximo	L 325 x C 445 mm
Altura	54 mm



Código	OG-42
Mínimo	L 265 x C 385 mm
Máximo	L 325 x C 445 mm
Altura	54 mm



Código	OG-43
Mínimo	L 695 x C 435 mm
Máximo	L 755 x C 495 mm
Altura	55 mm



Código	OG-44
Mínimo	L 315 x C 408 mm
Máximo	L 375 x C 468 mm
Altura	52 mm



Código	OG-45
Mínimo	L 310 x C 421 mm
Máximo	L 370 x C 481 mm
Altura	44 mm



Código	OG-46
Mínimo	L 198 x C 300 mm
Máximo	ÚNICA
Altura	44 mm



Código	OG-47
Mínimo	L 315 x C 412 mm
Máximo	L 375 x C 472 mm
Altura	62 mm



Código	OG-48
Mínimo	L 208 x C 470 mm
Máximo	L 268 x C 530 mm
Altura	45 mm



Código	OG-49
Mínimo	L 208 x C 470 mm
Máximo	L 268 x C 530 mm
Altura	45 mm



Código	OG-50
Mínimo	L 234 x C 354 mm
Máximo	L 294 x C 414 mm
Altura	55 mm



Código	OG-51
Mínimo	L 351 x C 433 mm
Máximo	L 411 x C 493 mm
Altura	54 mm



Código	OG-52
Mínimo	L 312 x C 416 mm
Máximo	L 372 x C 476 mm
Altura	62 mm



Código	OG-53
Mínimo	L 362 x C 460 mm
Máximo	L 422 x C 520 mm
Altura	65 mm



Código	OG-54
Mínimo	L 314 x C 412 mm
Máximo	L 374 x C 472 mm
Altura	54 mm



Código	OG-55
Mínimo	L 548 x C 438 mm
Máximo	L 608 x C 498 mm
Altura	54 mm



Código	OG-56
Mínimo	L 419 x C 480 mm
Máximo	L 479 x C 540 mm
Altura	61 mm



Código	OG-57
Mínimo	L 331 x C 471 mm
Máximo	L 391 x C 531 mm
Altura	76 mm



Código	OG-58
Mínimo	L 450 x C 437 mm
Máximo	L 510 x C 497 mm
Altura	54 mm



Código	OG-59
Mínimo	L 312 x C 408 mm
Máximo	L 372 x C 468 mm
Altura	50 mm



Código	OG-60
Mínimo	L 282 x C 277 mm
Máximo	L 342 x C 337 mm
Altura	50 mm



Código	OG-61
Mínimo	L 353 x C 450 mm
Máximo	L 413 x C 510 mm
Altura	56 mm



Código	OG-62
Mínimo	L 230 x C 435 mm
Máximo	L 290 x C 495 mm
Altura	53 mm



Código	OG-63
Mínimo	L 215 x C 433 mm
Máximo	L 275 x C 493 mm
Altura	56 mm



Código	OG-64
Mínimo	L 492 x C 435 mm
Máximo	L 552 x C 495 mm
Altura	56 mm



Código	OG-65 fmad
Mínimo	L 492 x C 435 mm
Máximo	L 552 x C 495 mm
Altura	56 mm



Código	OG-66
Mínimo	L 297 x C 385 mm
Máximo	L 357 x C 445 mm
Altura	56 mm



Código	OG-67
Mínimo	L 292 x C 385 mm
Máximo	L 352 x C 445 mm
Altura	58 mm



Código	OG-68
Mínimo	L 840 x C 490 mm
Máximo	L 900 x C 550 mm
Altura	55 mm



Código	OG-69
Mínimo	L 265 x C 330 mm
Máximo	L 325 x C 390 mm
Altura	52 mm



Código	OG-70
Mínimo	L 512 x C 380 mm
Máximo	L 572 x C 440 mm
Altura	57 mm



Código	OG-71
Mínimo	L 263 x C 413 mm
Máximo	L 323 x C 473 mm
Altura	60 mm



Código	OG-72
Mínimo	L 408 x C 413 mm
Máximo	L 468 x C 473 mm
Altura	60 mm



Código	OG-73
Mínimo	L 715 x C 415 mm
Máximo	L 775 x C 475 mm
Altura	50 mm



Código	OG-74
Mínimo	L 610 x C 435 mm
Máximo	L 670 x C 495 mm
Altura	52 mm



Código	OG-75
Mínimo	L 271 x C 325 mm
Máximo	L 331 x C 385 mm
Altura	50 mm



Código	OG-76
Mínimo	L 464 x C 463 mm
Máximo	L 524 x C 523 mm
Altura	54 mm



Código	OG-77
Mínimo	L 277 x C 376 mm
Máximo	L 337 x C 436 mm
Altura	70 mm



Código	OG-78
Mínimo	L 396 x C 374 mm
Máximo	L 456 x C 434 mm
Altura	69 mm



Código	OG-79
Mínimo	L 413 x C 413 mm
Máximo	L 473 x C 473 mm
Altura	60 mm



Código	OG-80
Mínimo	L 1002 x C 435 mm
Máximo	L 1323 x C 473 mm
Altura	60 mm



Código	OG-81
Mínimo	L 775 x C 435 mm
Máximo	L 835 x C 495 mm
Altura	60 mm



Código	OG-82
Mínimo	L 500 x C 480 mm
Máximo	L 560 x C 540 mm
Altura	63 mm



Código	OG-83
Mínimo	L 502 x C 410 mm
Máximo	L 562 x C 470 mm
Altura	53 mm



Código	OG-84
Mínimo	L 604 x C 410 mm
Máximo	L 664 x C 470 mm
Altura	53 mm



Código	OG-85
Mínimo	L 465 x C 380 mm
Máximo	L 525 x C 440 mm
Altura	50 mm



Código	OG-86
Mínimo	L 600 x C 465 mm
Máximo	L 660 x C 525 mm
Altura	55 mm



Código	OG-87
Mínimo	L 350 x C 465 mm
Máximo	L 410 x C 525 mm
Altura	55 mm



Código	OG-88
Mínimo	L 500 x C 465 mm
Máximo	L 560 x C 525 mm
Altura	55 mm



Código	OG-89
Mínimo	L 300 x C 375 mm
Máximo	L 360 x C 435 mm
Altura	85 mm



Código	OG-90
Mínimo	L 925 x C 480 mm
Máximo	L 985 x C 540 mm
Altura	65 mm



Código	OG-91
Mínimo	L 1124 x C 480 mm
Máximo	L 1184 x C 540 mm
Altura	65 mm



Código	OG-92
Mínimo	L 400 x C 550 mm
Máximo	L 460 x C 610 mm
Altura	45 mm



Código	OG-93
Mínimo	L 600 x C 550 mm
Máximo	L 660 x C 610 mm
Altura	45 mm



Código	OG-94
Mínimo	L 400 x C 420 mm
Máximo	L 460 x C 480 mm
Altura	50 mm



Código	OG-95
Mínimo	L 262 x C 420 mm
Máximo	L 322 x C 480 mm
Altura	45 mm



Código	OG-96
Mínimo	L 313 x C 420 mm
Máximo	L 373 x C 480 mm
Altura	45 mm



Código	OG-97
Mínimo	L 363 x C 420 mm
Máximo	L 423 x C 480 mm
Altura	45 mm



Código	OG-98
Mínimo	L 412 x C 420 mm
Máximo	L 472 x C 480 mm
Altura	45 mm



Código	OG-99
Mínimo	L 462 x C 420 mm
Máximo	L 522 x C 480 mm
Altura	45 mm



Código	OG-100
Mínimo	L 322 x C 389 mm
Máximo	L 382 x C 449 mm
Altura	45 mm



Código	OG-101
Mínimo	L 524 x C 389 mm
Máximo	L 584 x C 449 mm
Altura	51 mm



Código	OG-102
Mínimo	L 514 x C 378 mm
Máximo	L 574 x C 438 mm
Altura	55 mm



Código	OG-103
Mínimo	L 365 x C 423 mm
Máximo	L 425 x C 483 mm
Altura	46 mm



Código	OG-104
Mínimo	L 497 x C 421 mm
Máximo	L 557 x C 481 mm
Altura	50 mm



Código	OG-105
Mínimo	L 696 x C 424 mm
Máximo	L 756 x C 484 mm
Altura	51 mm



Código	OG-106
Mínimo	L 372 x C 441 mm
Máximo	L 432 x C 501 mm
Altura	59 mm



Código	OG-107
Mínimo	L 302 x C 402 mm
Máximo	L 362 x C 462 mm
Altura	77 mm



Código	OG-108
Mínimo	L 571 x C 415 mm
Máximo	L 631 x C 475 mm
Altura	62 mm



Código	OG-109
Mínimo	L 395 x C 431 mm
Máximo	L 455 x C 491 mm
Altura	51 mm



Código	OG-110
Mínimo	L 308 x C 375 mm
Máximo	L 368 x C 435 mm
Altura	60 mm



Código	OG-111
Mínimo	L 250 x C 445 mm
Máximo	L 310 x C 505 mm
Altura	60 mm



Código	OG-112
Mínimo	L 300 x C 445 mm
Máximo	L 360 x C 505 mm
Altura	60 mm



Código	OG-113
Mínimo	L 350 x C 445 mm
Máximo	L 410 x C 505 mm
Altura	60 mm



Código	OG-114 fmad
Mínimo	L 400 x C 445 mm
Máximo	L 460 x C 505 mm
Altura	60 mm



Código	OG-115
Mínimo	L 450 x C 445 mm
Máximo	L 510 x C 505 mm
Altura	60mm



Código	OG-116 fmad
Mínimo	L 500 x C 445 mm
Máximo	L 560 x C 505 mm
Altura	60 mm



Código	OG-117
Mínimo	L 357 x C 449 mm
Máximo	L 417 x C 509 mm
Altura	41 mm



Código	OG-118
Mínimo	L 731 x C 419 mm
Máximo	L 791 x C 479 mm
Altura	56 mm



Código	OG-119
Mínimo	L 210 x C 385 mm
Máximo	L 270 x C 445 mm
Altura	45 mm



Código	OG-120
Mínimo	L 600 x C 445 mm
Máximo	L 660 x C 505 mm
Altura	55 mm



Código	OG-121
Mínimo	L 650 x C 445 mm
Máximo	L 710 x C 505 mm
Altura	55 mm



Código	OG-122
Mínimo	L 750 x C 445 mm
Máximo	L 810 x C 505 mm
Altura	55 mm



Código	OG-123
Mínimo	L 850 x C 445 mm
Máximo	L 910 x C 505 mm
Altura	55 mm



Código	OG-124
Mínimo	L 350 x C 365 mm
Máximo	L 410 x C 425 mm
Altura	55 mm



Código	OG-125
Mínimo	L 320 x C 475 mm
Máximo	L 380 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-126
Mínimo	L 420 x C 475 mm
Máximo	L 480 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-127
Mínimo	L 520 x C 475 mm
Máximo	L 580 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-128
Mínimo	L 625 x C 475 mm
Máximo	L 685 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-129
Mínimo	L 725 x C 475 mm
Máximo	L 785 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-130
Mínimo	L 825 x C 475 mm
Máximo	L 885 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-131
Mínimo	L 925 x C 475 mm
Máximo	L 985 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-132
Mínimo	L 1020 x C 475 mm
Máximo	L 1080 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-133
Mínimo	L 1120 x C 475 mm
Máximo	L 1180 x C 535 mm
Altura	55 mm



Código	OG-134
Mínimo	L 600 x C 400 mm
Máximo	L 660 x C 460 mm
Altura	55 mm



Código	OG-135
Mínimo	L 250 x C 420 mm
Máximo	L 310 x C 480 mm
Altura	55 mm



Código	OG-136
Mínimo	L 250 x C 435 mm
Máximo	L 310 x C 495 mm
Altura	55 mm



Código	OG-137
Mínimo	L 362 x C 420 mm
Máximo	L 422 x C 480 mm
Altura	60 mm



Código	OG-138
Mínimo	L 480 x C 360 mm
Máximo	L 540 x C 420 mm
Altura	57 mm



Código	OG-139 fmad
Mínimo	L 550 x C 435 mm
Máximo	L 610 x C 495 mm
Altura	53 mm



Código	OG-140
Mínimo	L 350 x C 365 mm
Máximo	L 410 x C 425 mm
Altura	53 mm



Código	OG-141
Mínimo	L 408 x C 370 mm
Máximo	L 468 x C 430 mm
Altura	45 mm



Código	OG-142
Mínimo	L 365 x C 400 mm
Máximo	L 425 x C 460 mm
Altura	70 mm



Código	OG-143
Mínimo	L 400 x C 350 mm
Máximo	L 460 x C 410 mm
Altura	50 mm



Código	OG-144
Mínimo	L 600 x C 350 mm
Máximo	L 660 x C 410 mm
Altura	50 mm



Código	OG-145
Mínimo	L 600 x C 400 mm
Máximo	L 660 x C 460 mm
Altura	50 mm



Código	OG-146
Mínimo	L 356 x C 356 mm
Máximo	L 416 x C 416 mm
Altura	45 mm



Código	OG-147
Mínimo	L 391 x C 331 mm
Máximo	L 451 x C 391 mm
Altura	54 mm



Código	OG-148
Mínimo	L 590 x C 435 mm
Máximo	L 650 x C 495 mm
Altura	50 mm



Código	OG-148 fmad
Mínimo	L 590 x C 435 mm
Máximo	L 650 x C 495 mm
Altura	50 mm



Código	OG-150
Mínimo	L 550 x C 520 mm
Máximo	L 610 x C 580 mm
Altura	50 mm



Código	OG-151 fmad
Mínimo	L 700 x C 500 mm
Máximo	L 760 x C 560 mm
Altura	50 mm



Código	OG-152 fmad
Mínimo	L 610 x C 470 mm
Máximo	L 670 x C 530 mm
Altura	50 mm



Código	OG-153
Mínimo	L 600 x C 350 mm
Máximo	L 660 x C 410 mm
Altura	50 mm

RODÍZIOS PARA MÓVEIS
SEM TRAVA



Para aplicações gerais, para capacidade de carga de 30 kg e 40 kg.

Material: suporte: aço, roda: poliamida.

Acabamento: suporte: zincado, roda: transparente.

Aplicação: 4 rodízios por móvel.

Fixação: com 4 parafusos.

Código	Descrição
661.70.420	Rod D35x42x42 S/Trava 35kg Silic Tran
661.70.421	Rod D50x42x42 S/Trava 35kg Silic Tran
661.70.422	Rod D75x60x60 S/Trava 40kg Silic Tran

RODÍZIOS PARA MÓVEIS
COM TRAVA



Para aplicações gerais, para capacidade de carga de 30 kg e 40 kg.

Material: suporte: aço, roda: poliamida.

Acabamento: suporte: zincado, roda: transparente.

Aplicação: 4 rodízios por móvel.

Fixação: com 4 parafusos.

Código	Descrição
661.71.420	Rod D35x42x42 C/Trava 35kg Silic Tran
661.71.421	Rod D50x42x42 C/Trava 35kg Silic Tran
661.71.422	Rod D75x60x60 C/Trava 40kg Silic Tran



Conheça
nossa
história!

onde estamos?

ACRE

GMAD Lojão do Marceneiro

AMAZONAS

GMAD Centro do Alumínio

BAHIA

GMAD Feira de Santana
GMAD Salvador

CEARÁ

GMAD Fortaleza
GMAD Cariri

DISTRITO FEDERAL

GMAD Casa da Madeira Brasília
GMAD Casa da Madeira Taguatinga

ESPÍRITO SANTO

GMAD Bridi Madeiras
GMAD BM Madeiras

GOIÁS

GMAD Casa da Madeira GO
GMAD Casa do Marceneiro
GMAD Casa da Madeira Anápolis

MATO GROSSO

GMAD Centro Oeste

MATO GROSSO DO SUL

GMAD Campo Grande

MINAS GERAIS

GMAD Madeira Palowa BR040
GMAD Placas Uberaba
GMAD Madeira Palowa Tamoiós
GMAD Madeira Palowa Tupis
GMAD Madeira Palowa
GMAD Madeira Palowa Ipatinga
GMAD Pouso Alegre

PARANÁ

GMAD Guarapuava
GMAD Pinheirinho
GMAD Placavel
GMAD Madplex
GMAD Placa Foz
GMAD Madcompem
GMAD Campo Largo
GMAD Compmag
GMAD Complond
GMAD Compim

PERNAMBUCO

GMAD Madecenter Caruaru
GMAD Madecenter Centro 1
GMAD Madecenter Centro 2
GMAD Madecenter Imbiribeira

RIO DE JANEIRO

GMAD Flaviense Duque de Caxias
GMAD Flaviense São Gonçalo
GMAD Flaviense Campo Grande
GMAD Flaviense Nova Iguaçu
GMAD Flaviense Zona Norte
GMAD Flaviense Curíca

RIO GRANDE DO NORTE

GMAD Jamad Natal

RIO GRANDE DO SUL

GMAD Canoas
GMAD Segmar
GMAD Placa Sul

RONDÔNIA

GMAD Lojão do Marceneiro (1)
GMAD Lojão do Marceneiro (2)
GMAD Lojão do Marceneiro (3)
GMAD Lojão do Marceneiro (4)

SANTA CATARINA

GMAD Chapecomp
GMAD Ponto do Marceneiro
GMAD Madville

SÃO PAULO

GMAD Americana
GMAD Rio Preto
GMAD Campinas
GMAD Casa do MDF
GMAD RV Madeiras
GMAD Taboão Madeiras
GMAD Ribeirão
GMAD Nova Riga
GMAD Madcentro Itu
GMAD Madcentro
GMAD JK Madeiras
GMAD JKV Madeiras
GMAD JR Madeiras
GMAD MF Madeiras
GMAD Buogini
GMAD Madecari
GMAD Riga Itaja

SERGIPE

GMAD Madcaju

TOCANTINS

GMAD Casa do Marceneiro Palmas



ASSOCIAÇÃO GMAD

AV. GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 585, UVARANAS - CEP: 84.025-000, (42)3220-6627,

PONTA GROSSA - PR

VENDAS GMAD